


MIDAN

PROFESJONALNE NARZĘDZIA DIAMENTOWE



KATALOG PRODUKTÓW

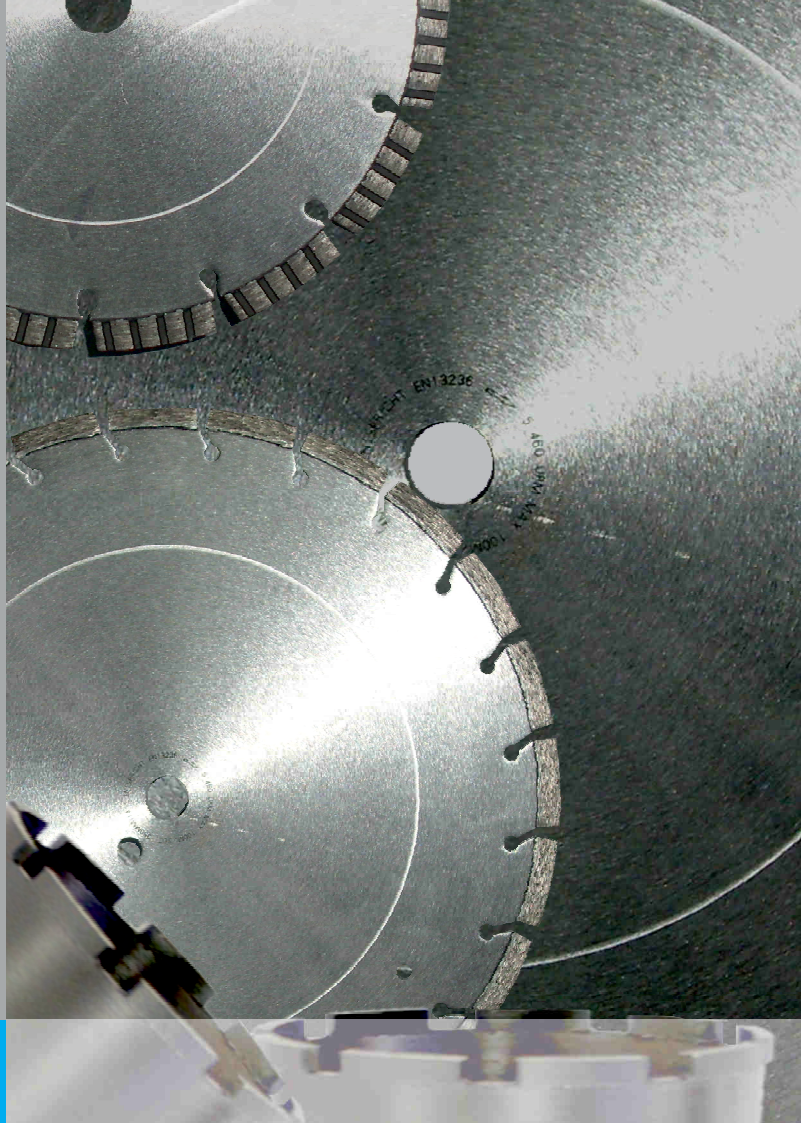

www.midan.pl

DRY FAST

AGP

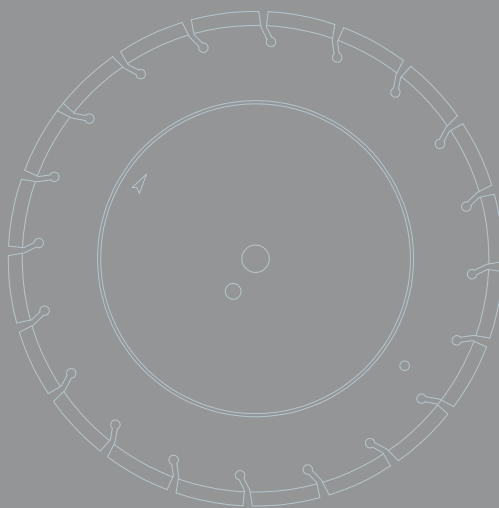

FIRMA MIDAN POWSTAŁA W LUTYM 2006 ROKU W WARSZAWIE. OD SAMEGO POCZĄTKU NASZYM CELEM BYŁO STWORZENIE FIRMY ZAJMUJĄCEJ SIĘ TYLKO I WYŁĄCZNIE TECHNIKĄ DIAMENTOWĄ. NASZE DZIAŁANIA UKIERUNKOWANE SĄ NA POMOC KLIENTOM W DOBORZE ODPOWIEDNIEGO NARZĘDZIA DIAMENTOWEGO. SPECJALIZUJEMY SIĘ W DIAMENTOWYCH WIERTŁACH KORONOWYCH, TARCZACH DIAMENTOWYCH, PIŁACH ŚCIENNYCH, FREZACH ITP. WRAZ ZE SWOIMI NIEMIECKIMI PARTNERAMI JESTEŚMY W STANIE DOSTARCZYĆ KAŻDE NIETYPOWE NARZĘDZIE. W SIEDZIBIE NASZEJ FIRMY PROWADZIMY REGENERACJĘ ZUŻYTYCH WIERTEŁ, PIŁ, FREZÓW. POSIADANY PARK MASZYN POZWALA NA PRZEPROWADZENIE REGENERACJI „OD RĘKI”. OBSZAR DZIAŁANIA NASZEJ FIRMY OBEJMUJE CAŁĄ POLSKĘ. NASZ STAN MAGAZYNOWY POZWALA NA NATYCHMIASTOWĄ REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA FIRMA KURIERSKĄ, ZAMÓWIONY TOWAR DOSTARCZANY JEST NASTĘPNEGO DNIA DO SIEDZIBY FIRMY BĄDŹ NA TEREN BUDOWY. PROFESJONALNE NARZĘDZIA DIAMENTOWE ORAZ SERWIS OFEROWANY PRZEZ FIRMĘ MIDAN CIESZY SIĘ BARDZO DOBRĄ OPINIĄ WŚRÓD NASZYCH STAŁYCH KLIENTÓW.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

REFERENCJE:

DASAJ
TECHNIKA DIAMENTOWA


KONKRET
TECHNIKI DIAMENTOWE I WYBURZENIA

BUDOHIT




TERGON

SIENKIEWICZ

MIDAN Warszawa



Cięcie piły ścienną



Cięcie piły ręczną



Cięcie piły ścienną




Spis Treści

Technologia Trex str.	1
Tarcze do betonu str.	2
Tarcze Galaxy str.	4
Tarcze specjalistyczne str.	6
Trex Generation 3 piły ściennie str.	8
Tarcze do świeżego betonu str.	9
Tarcze do asfaltu str.	10
Wiertła koronowe Premium str.	12
Wiertła Dry Fast str.	14
Wiertła Multidrill str.	15
Wiertła skręcane str.	16
Osprzęt do wiertel koronowych str.	18
Ceram X str.	21
Talerze szlifujące str.	24
Frezy Diamentowe str.	28
Płytki szlifujące str.	30
AGP Wiertnice str.	31
AGP Stątywy str.	42
AGP Osprzęt do wiercenia str.	43
AGP Przecinarki str.	44
AGP Piła łańcuchowa CS11 str.	49
AGP Bruzdownice str.	50
AGP Szlifierki str.	52
BUFF Szlifierki str.	55
Zasady użytkowania narzędzi diamentowych str.	59



NARZĘDZIA DIAMENTOWE NOWEJ GENERACJI

TREX to nowatorskie rozwiązanie w produkcji profesjonalnych narzędzi diamentowych. Diamenty w segmencie są poukładane dzięki zastosowaniu specjalnej matrycy w czasie spiekania. Technologia TREX spowodowała zwiększenie żywotności tarczy o około 70% przy jednoczesnym zwiększeniu prędkości o około 35%. Jakość cięcia jaka została uzyskana przy użyciu tarcz wyprodukowanych w technologii TREX była do tej pory nieosiągalna. Poukładany diament, ziarno diamentowe oraz prochy metaliczne będące najlepszej jakości a także produkcja z wykorzystaniem najnowocześniejszej technologii spowodowały stworzenie narzędzi nowej generacji.

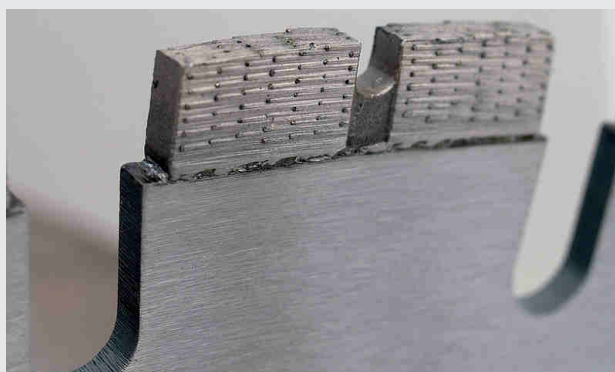

Poukładane diamenty w segmencie są wynikiem zastosowania specjalnych matryc w czasie spiekania



Beton Standard

cięcie na mokro i na sucho

średnica	szerokość segmentu	wysokość segmentu	ilość segmentów	cena netto
mm	mm	mm		pln
300	2,8	12	20	244.00
350	3,2	12	23	290.00
400	3,2	12	27	350.00
450	3,6	12	30	460.00
500	3,6	12	33	560.00
600	4,0	12	40	800.00

Typ maszyn

przecinarki drogowe
przecinarki ręczne

Zastosowanie

beton
kostka brukowa



Beton Premium

cięcie na mokro i na sucho


średnica	szerokość segmentu	wysokość segmentu	ilość segmentów	cena netto
mm	mm	mm		pln
300	2,8	12	20	318.00
350	3,2	12	23	364.00
400	3,2	12	27	475.00
450	3,6	12	30	615.00
500	3,6	12	33	785.00
600	4,0	12	40	1055.00
700	4,2	12	44	1450.00
800	4,2	12	48	1750.00
1000	4,8	10	62	2650.00
1200	4,8	10	72	3650.00

Typ maszyn

przecinarki drogowe
przecinarki ręczne

Zastosowanie

beton
beton zbrojony
kostka brukowa
kostka granitowa

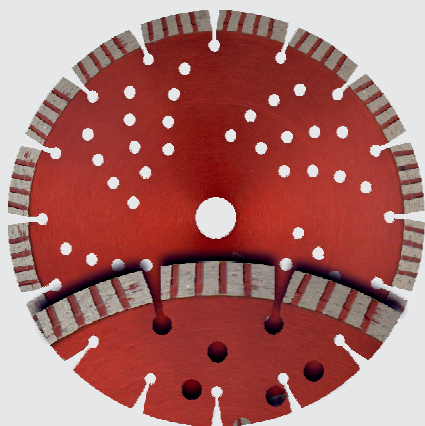

Expert Eco

cięcie na mokro i na sucho


średnica	szerokość segmentu	wysokość segmentu	ilość segmentów	cena netto
mm	mm	mm		pln
115	2,4	12	8	25.00
125	2,4	12	9	32.00
150	2,6	12	12	39.00
180	2,6	12	14	63.00
230	2,8	12	16	95.00
350	3,2	12	24	210.00

Typ maszyn

przecinarki ręczne

Zastosowanie

beton
kostka brukowa

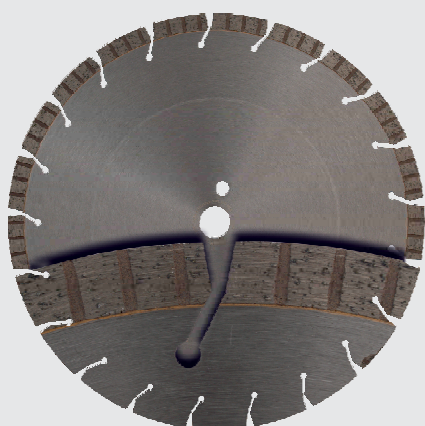

Expert Standard

cięcie na mokro i na sucho


średnica	szerokość segmentu	wysokość segmentu	ilość segmentów	cena netto
mm	mm	mm		pln
230	3,0	15	18	127.00
300	3,4	15	21	235.00
350	3,6	15	24	294.00

Typ maszyn

przecinarki ręczne

Zastosowanie

beton
kostka brukowa

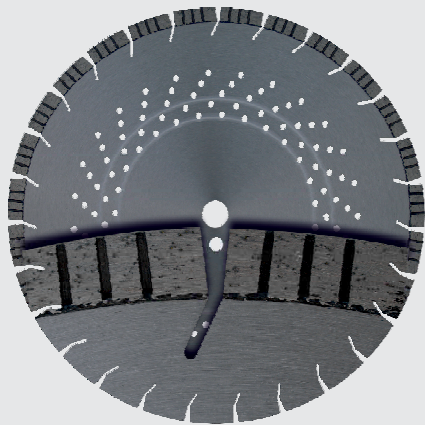

Expert Premium

cięcie na mokro i na sucho


średnica	szerokość segmentu	wysokość segmentu	ilość segmentów	cena netto
mm	mm	mm		pln
115	2,2	10	9	66.00
125	2,2	10	10	71.00
125 x M14	2,2	10	10	95.00
150	2,2	10	12	97.00
180	2,2	10	14	121.00
230	2,6	12	16	189.00
230 x M14	2,6	10	16	230.00
300	3,0	15	20	483.00
350	3,2	15	23	550.00
400	3,2	15	27	670.00
450	3,6	15	31	775.00
500	3,6	15	36	935.00
600	3,6	15	42	1355.00

Typ maszyn

przecinarki ręczne
przecinarki drogowe
bruzdownice

Zastosowanie

beton
kostka granitowa
żelbet

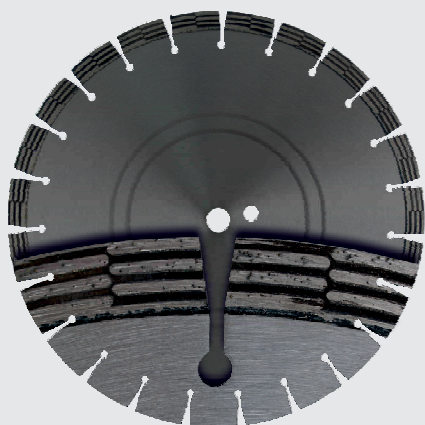

Tiger

cięcie na mokro i na sucho


średnica	szerokość segmentu	wysokość segmentu	ilość segmentów	cena netto
mm	mm	mm		pln
230	2,4	15	16	294.00
230 x M14	2,4	15	16	320.00
300	3,2	15	21	441.00
350	3,2	15	24	560.00
400	3,6	15	27	675.00

Typ maszyn

przecinarki ręczne

Zastosowanie

beton
żelbet
bardzo mocno
zbrojony beton

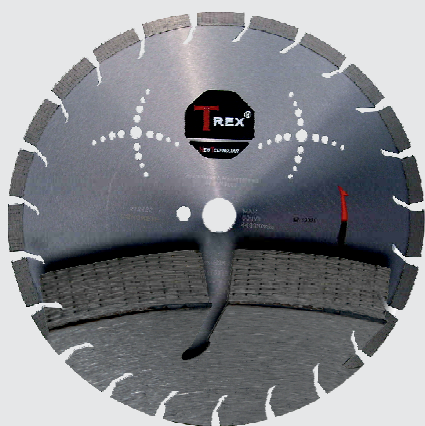

TREX Beton

cięcie na mokro i na sucho

średnica	szerokość segmentu	wysokość segmentu	ilość segmentów	cena netto
mm	mm	mm		pln
115	2,2	10	9	110,00
125	2,2	10	10	134,00
150	2,2	10	12	174,00
180	2,2	10	14	205,00
230	2,6	14 Turbo	16	290,00
300	3,0	14 Turbo	20	515,00
350	3,0	14 Turbo	23	590,00
400	3,0	14 Turbo	27	750,00
450	3,6	13	30	1250,00
500	4,0	13	34	1390,00
600	4,0	13	40	1790,00
800	4,4	13	52	2700,00
1000	4,4	13	62	3900,00
1200	4,4	13	72	4800,00


Typ maszyn

przecinarki ręczne
przecinarki drogowe

Zastosowanie

beton
żelbet
bardzo mocno
zbrojony beton

TARCZE GALAXY

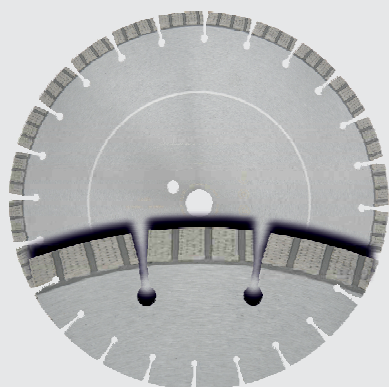

Galaxy 12

cięcie na mokro i na sucho


Typ maszyn

przecinarki ręczne
przecinarki drogowe
bruzdownice

średnica	szerokość segmentu	wysokość segmentu	ilość segmentów	cena netto
mm	mm	mm		pln
150 x 22,23	2,2	12	12	75.00
230 x 22,23	2,4	12	16	95.00
230 x M14	2,4	12	16	125.00
350 x 20,0	2,8	12	24	240.00
350 x 25,4	2,8	12	24	240.00
500 x 25,4	3,6	12	33	560.00

Zastosowanie

beton
kostka granitowa
żelbet

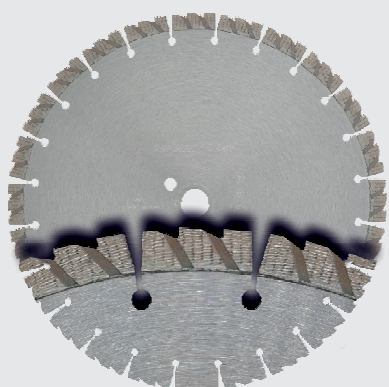

Galaxy 15

cięcie na mokro i na sucho


Typ maszyn

przecinarki ręczne
przecinarki drogowe

średnica	szerokość segmentu	wysokość segmentu	ilość segmentów	cena netto
mm	mm	mm		pln
350 x 20,0	2,8	15	24	380.00
350 x 25,4	2,8	15	24	380.00
400 x 25,4	3,2	15	21	441.00
500 x 25,4	3,6	15	34	720.00
700 x 25,4	4,2	15	49	1100.00
700 x 60,0	4,2	15	49	1100.00
800 x 25,4	4,2	15	56	1390.00
800 x 60,0	4,2	15	56	1390.00

Zastosowanie

beton
żelbet
bardzo mocno
zbrojony beton

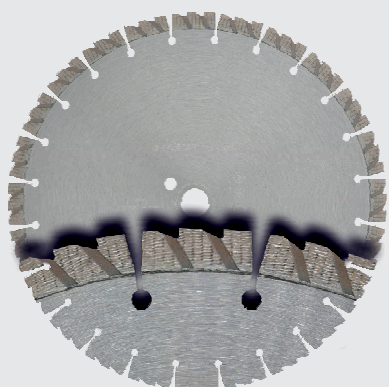

Galaxy Tytan 15 cięcie wstępne przed pierścieniem, grubość segmentu 4,2

cięcie na mokro i na sucho

Typ maszyn

przecinarki ręczne

średnica	szerokość segmentu	wysokość segmentu	ilość segmentów	cena netto
mm	mm	mm		pln
350 x 25,4	4,2	15	24	395.00
400 x 25,4	4,2	15	26	460.00

Zastosowanie

beton
żelbet
bardzo mocno
zbrojony beton



AB

cięcie na mokro i na sucho


średnica	szerokość segmentu	wysokość segmentu	ilość segmentów	cena netto
mm	mm	mm		pln
350	3.4	10	19	445.00
400	3.4	10	22	480.00
450	3.6	10	25	665.00
500	3.6	10	28	710.00

Typ maszyn

przecinarki ręczne
przecinarki drogowe

Zastosowanie

beton
asfalt

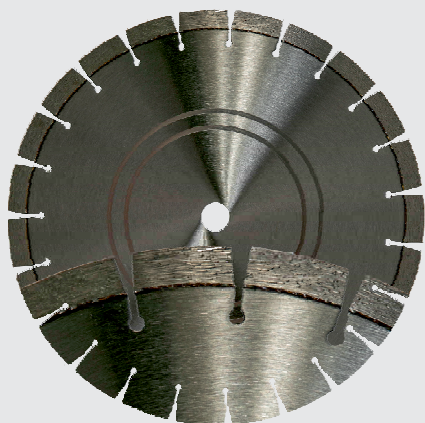

TYTAN cięcie wstępne przed pierścieniem, grubość segmentu 4,2

cięcie na mokro i na sucho


średnica	szerokość segmentu	wysokość segmentu	ilość segmentów	cena netto
mm	mm	mm		pln
350	4,2	15	24	450.00
400	4,2	15	27	550,00

Typ maszyn

przecinarki drogowe
przecinarki ręczne

Zastosowanie

beton
żelbet
bardzo mocno
zbrojony beton

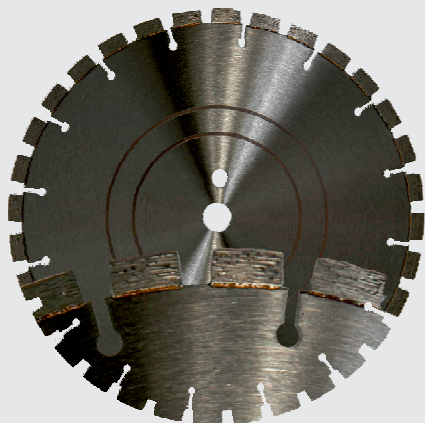

HB

cięcie na mokro i na sucho


średnica	szerokość segmentu	wysokość segmentu	ilość segmentów	cena netto
mm	mm	mm		pln
300	3,0	10	30	390.00

Typ maszyn

przecinarki ręczne

Zastosowanie

beton
żelbet
bardzo mocno
zbrojony beton

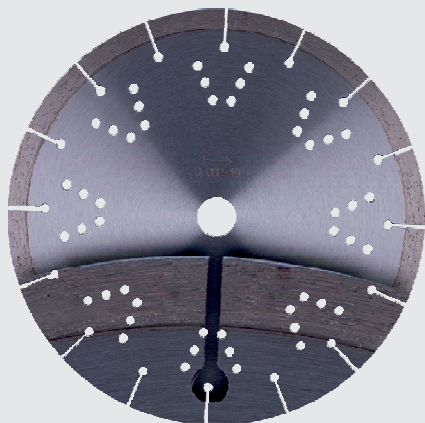

Pirania

cięcie na mokro i na sucho

średnica	szerokość segmentu	wysokość segmentu	ilość segmentów	cena netto
mm	mm	mm		pln
230	2,2	10	16	84,00

Typ maszyn

przecinarki ręczne

Zastosowanie

beton
materiały
ogólnobudowlane

Silka / Silka XL / SILKA XLH

cięcie na mokro i na sucho

średnica	szerokość segmentu	wysokość segmentu	ilość segmentów	cena netto
mm	mm	mm		pln
230	2,4	10	16	115,00
300	2,8	10	20	210,00
350	3,0	10	23	250,00
400	3,0	10	27	290,00
650 XL	4,5	15	38	910,00
650 XLH	4,5	15	38	940,00
650 XLS	4,5	15	38	940,00
700 XL	4,5	15	42	1100,00
700 XLH	4,5	15	42	1100,00
700 XLS	4,5	15	42	1100,00
750 XL	4,5	15	54	1240,00
900 XL	4,5	15	54	1490,00
1000 XL	4,5	15	60	1710,00

Typ maszyn

przecinarki stolikowe
przecinarki ręczne

Zastosowanie

silikat
pustak ceramiczny
materiały abrazyjne

XLH - twardsze spoiwo
-bardzo abrazyjne materiały

XLS - miękkie spoiwo
- twardsze materiały
- silka akustyczna

Super Max

cięcie na mokro i na sucho

średnica	szerokość segmentu	wysokość segmentu	ilość segmentów	cena netto
mm	mm	mm		pln
300	2,8	10	20	205,00
350	3,0	10	23	260,00
400	3,2	12	27	310,00
450	3,6	10	30	690,00
500	3,6	10	33	750,00
600	4,0	10	40	1210,00

Typ maszyn

przecinarki stolikowe

Zastosowanie

beton
kostka granitowa
materiały
ogólnobudowlane

TREX Super Max

cięcie na mokro i na sucho

średnica	szerokość segmentu	wysokość segmentu	ilość segmentów	cena netto
mm	mm	mm		pln
350	3,0	10	23	470,00
400	3,0	10	27	580,00
450	3,6	10	30	840,00
500	3,6	10	33	910,00
600	4,0	10	40	1450,00
650	4,4	10	44	2100,00
700	4,4	10	46	2600,00

Typ maszyn

przecinarki stolikowe

Zastosowanie

beton
kostka granitowa
materiały
ogólnobudowlane

Tarcza KP

cięcie na mokro i na sucho




średnica	szerokość segmentu	wysokość segmentu	ilość segmentów	cena netto
mm	mm	mm		pln
650	4,8	10	40	1020,00
700	4,8	10	42	1300,00
900	4,8	10	55	2090,00

Typ maszyn

przecinarki stolikowe

Zastosowanie

beton
kostka granitowa
materiały
ogólnobudowlane

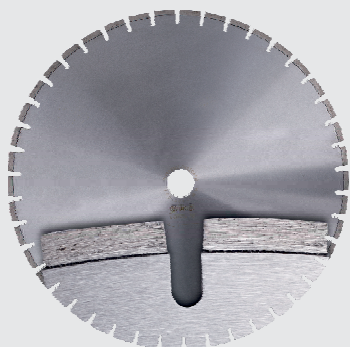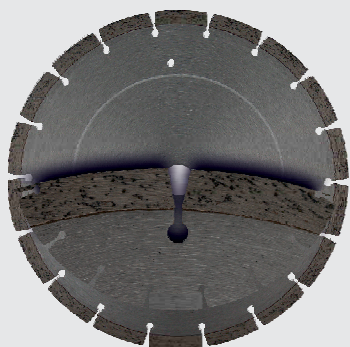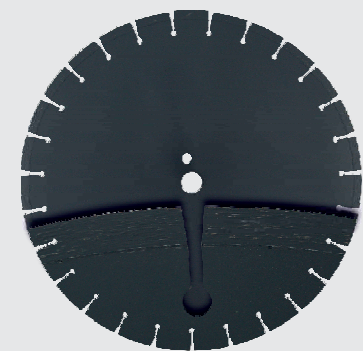




Tarcze pierścieniowe (rolka napędowa gratis)

cięcie na mokro

średnica	szerokość segmentu	wysokość segmentu	ilość segmentów	maszyna	materiał	cena netto
mm	mm	mm				pln
330	4,0	10	16	AGP R13	beton	950,00
370	4,0	10	22	K970, K3600	beton	640,00
370	4,0	10	22	K970, K3600	silka	640,00
370	4,0	10	22	K970, K3600	Trex Beton	780,00
405	4,0	10	28	AGP R16	beton	1060,00
425	4,2	12	22	K6500, K7000	beton	880,00
400	4,2	10	25	WEKA	beton	780,00

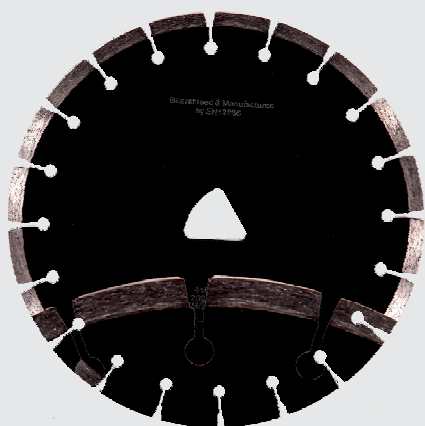

X -CUT

cięcie na mokro i na sucho

średnica	szerokość segmentu	wysokość segmentu	ilość segmentów	cena netto
mm	mm	mm		pln
150	2,0 / 2,3	9	12	150,00
200	2,4	9	14	185,00
250	3,0	9	18	360,00
300	3,0	9	20	390,00
344	3,0	9	23	425,00

Typ maszyn

przecinarki drogowe

Zastosowanie


świeży beton

TREX[®] GENERATION 3

Trex Piła Ścienna „Generation 3”

cięcie na mokro

średnica	wymiar segmentu	ilość segmentów	otwór	mocowanie	cena netto	uwagi
mm	mm		mm		pln	
600	40 x 4,0 x 12	36	60,0	Hilti / Tyrolit / Husqvarna	680,00	Laser
600	40 x 4,4 x 12	36	60,0	Hilti / Tyrolit / Husqvarna	745,00	Laser
600	40 x 4,8 x 12	36	60,0	Hilti / Tyrolit / Husqvarna	770,00	Laser
800	40 x 4,0 x 12	46	60,0	Hilti / Tyrolit / Husqvarna	1200,00	Laser
800	40 x 4,4 x 12	46	60,0	Hilti / Tyrolit / Husqvarna	1240,00	Laser
800	40 x 4,8 x 12	46	60,0	Hilti / Tyrolit / Husqvarna	1280,00	Laser
1000	40 x 4,0 x 12	58	60,0	Hilti / Tyrolit / Husqvarna	1650,00	Laser
1000	40 x 4,4 x 12	58	60,0	Hilti / Tyrolit / Husqvarna	1700,00	Laser
1000	40 x 4,8 x 12	58	60,0	Hilti / Tyrolit / Husqvarna	1750,00	Laser
1200	40 x 4,0 x 12	70	60,0	Hilti / Tyrolit / Husqvarna	2380,00	Laser
1200	40 x 4,4 x 12	70	60,0	Hilti / Tyrolit / Husqvarna	2440,00	Laser
1200	40 x 4,8 x 12	70	60,0	Hilti / Tyrolit / Husqvarna	2550,00	Laser
1400	24 x 4,4 x 12	123	60,0	Hilti / Tyrolit / Husqvarna	3400,00	Laser
1500	24 x 4,4 x 12	132	60,0	Hilti / Tyrolit / Husqvarna	4200,00	Laser
1600	24 x 4,4 x 12	141	60,0	Hilti / Tyrolit / Husqvarna	4700,00	Laser
1800	24 x 4,4 x 12	158	60,0	Hilti / Tyrolit / Husqvarna	6890,00	Laser
2000	24 x 4,4 x 12	176	60,0	Hilti / Tyrolit / Husqvarna	8290,00	Laser
2200	40 x 4,4 x 12	110	60,0	Hilti / Tyrolit / Husqvarna	tel.	srebro


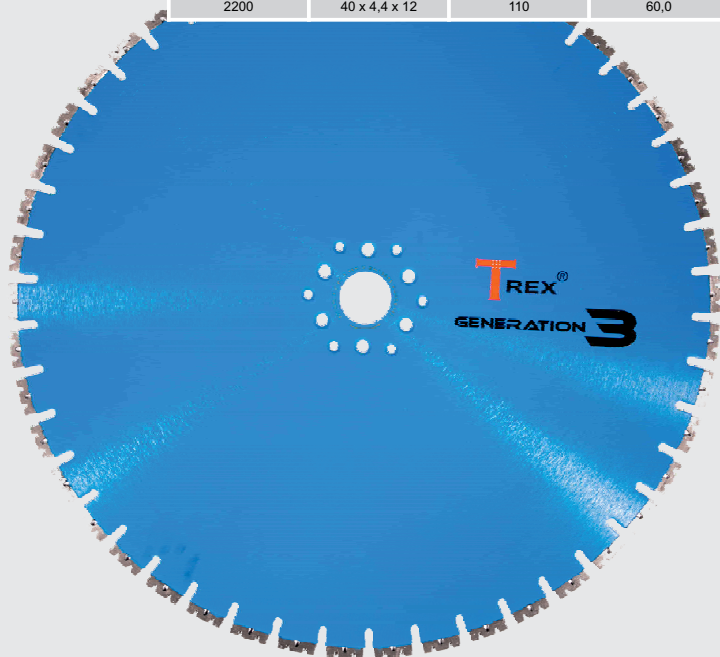


Typ maszyn

piły ścienne na wysoką
częstotliwość HF 15-20kW

Zastosowanie

żelbet

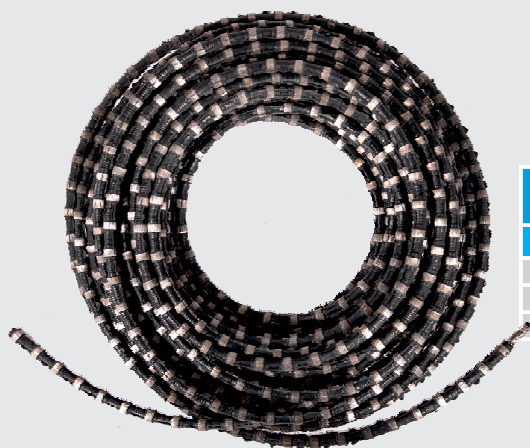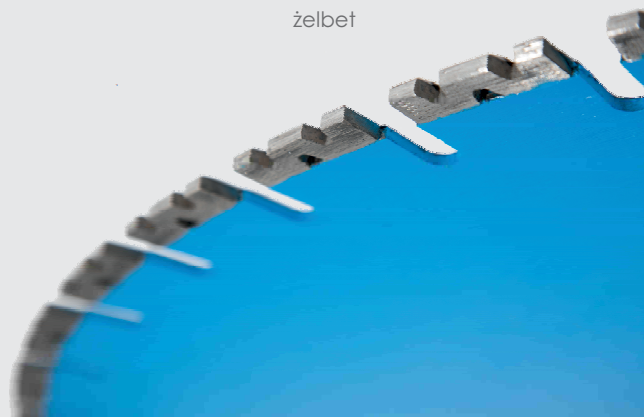


Lina diamentowa

Typ	średnica	ilość na 1 mb	cena netto
	mm		pln
Standard Beton	11,0	40	200,00
Premium Beton	10,0	40	280,00
Stal	10,0	48	490,00

Typ maszyn

lina hydrauliczna
lina HF



Świeży Beton Standard

cięcie na mokro i na sucho


średnica	szerokość segmentu	wysokość segmentu	ilość segmentów	cena netto
mm	mm	mm		pln
350	3,2	10	24	330.00

Typ maszyn

przecinarki drogowe

Zastosowanie

świeży beton



Świeży Beton Premium

cięcie na mokro i na sucho

średnica	szerokość segmentu	wysokość segmentu	ilość segmentów	cena netto
mm	mm	mm		pln
350	3,2	13	24	450.00

Typ maszyn

przecinarki drogowe

Zastosowanie

świeży beton



Świeży Beton Profi

cięcie na mokro i na sucho

średnica	szerokość segmentu	wysokość segmentu	ilość segmentów	cena netto
mm	mm	mm		pln
230	2,4	10	16	189.00
300	2,8	10	18	430.00
350	3,0	10	21	490.00
400	3,0	10	24	570.00
450	3,4	10	27	810.00
500	3,4	10	30	930.00
600	4,0	10	36	1355.00

Typ maszyn

przecinarki drogowe
przecinarki ręczne

Zastosowanie

świeży beton



Trex Świeży Beton

cięcie na mokro i na sucho


średnica	szerokość segmentu	wysokość segmentu	ilość segmentów	cena netto
mm	mm	mm		pln
300	3,0	13	21	735.00
350	3,2	13	24	798.00
400	3,2	13	27	965.00
450	3,6	13	30	1100.00
500	3,6	13	30	1300.00

Typ maszyn

przecinarki drogowe

Zastosowanie

świeży beton

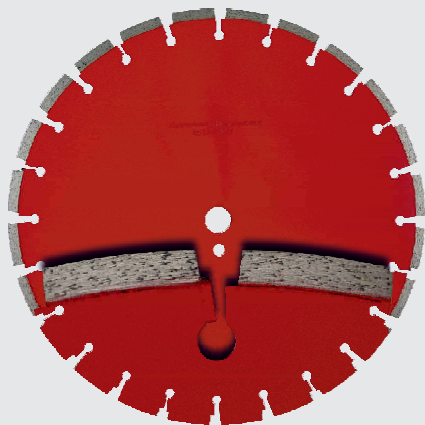

Asfalt Standard

cięcie na mokro i na sucho

średnica	szerokość segmentu	wysokość segmentu	ilość segmentów	cena netto
mm	mm	mm		pln
300	2,8	10	18	310.00
350	3,0	10	21	359.00
400	3,0	10	24	405.00
450	3,4	10	27	490.00
500	3,4	10	30	580.00
600	4,0	10	36	935.00

Typ maszyn

przecinarki drogowe
przecinarki ręczne

Zastosowanie

asfalt



Asfalt Premium

cięcie na mokro i na sucho

średnica	szerokość segmentu	wysokość segmentu	ilość segmentów	cena netto
mm	mm	mm		pln
300	2,8	10	18	325.00
350	3,0	10	21	370.00
400	3,0	10	24	430.00
450	3,4	10	27	600.00
500	3,4	10	30	690.00
600	4,0	10	36	1040.00
700	4,4	10	42	1575.00
800	4,4	10	48	1730.00

Typ maszyn

przecinarki drogowe
przecinarki ręczne

Zastosowanie

asfalt



Asfalt Profi

cięcie na mokro i na sucho


średnica	szerokość segmentu	wysokość segmentu	ilość segmentów	cena netto
mm	mm	mm		pln
300	2,8	10	18	430.00
350	3,0	10	21	490.00
400	3,0	10	24	570.00
450	3,4	10	27	810.00
500	3,4	10	30	930.00
600	4,0	10	36	1355.00
700	4,4	10	42	1680.00

Typ maszyn

przecinarki drogowe
przecinarki ręczne

Zastosowanie

asfalt
świeży beton

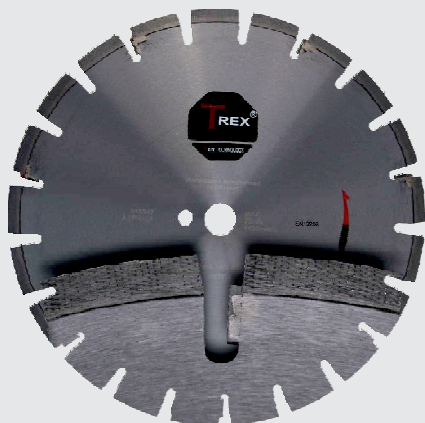

Trex Asfalt

cięcie na mokro i na sucho

średnica	szerokość segmentu	wysokość segmentu	ilość segmentów	cena netto
mm	mm	mm		pln
300	3,2	10	18	540.00
350	3,2	10	21	690.00
400	3,2	10	24	810.00
450	3,6	10	27	1040.00
500	3,6	10	30	1260.00
600	3,6	10	36	1565.00

Typ maszyn

przecinarki drogowe
przecinarki ręczne

Zastosowanie

asfalt
świeży beton

Firma MIDAN S.C. jest wyłącznym dystrybutorem segmentu diamentowego „STRZAŁKA PREMIUM”

Wiertła Koronowe - lutowane na srebro - SEGMENTY



typy segmentów	zastosowanie
Strzałka Standard	Beton, Beton zbrojony

Bardzo dobry segment za niską cenę



typy segmentów	zastosowanie
Strzałka Premium I	Beton, żelbet

Szybki i bardzo wydajny segment



typy segmentów	zastosowanie
TREX	Mocno zbrojony beton

Superszybki segment, do ekstremalnych wyzwań, twarda stal



typy segmentów	zastosowanie
Daszkowy Premium HB	Beton, świeży beton

Segment do miękkich materiałów jak kręgi betonowe, chudziak



typy segmentów	zastosowanie
Daszkowy Premium AS	Asfalt

Wysoko wydajny segment diamentowy do asfaltu



typy segmentów	zastosowanie
Ring Premium I	Beton, beton zbrojony

Wydajny i szybki ring 10 - 52 mm



typy segmentów	zastosowanie
Ring Premium II	Beton, beton zbrojony

Bardzo szybki ring diamentowy do ciężkiego żelbetu, do twardej stali



średnica	wymiar segmentu	ilość segmentów	długość robocza	cena netto	cena netto	cena netto
mm	mm		mm	Standard	Premium	Trex G3
10	2,5 x 10	1 Ring	400	173.00	208.00	---
12	2,5 x 10	1 Ring	400	184.00	221.00	---
14	2,5 x 10	1 Ring	400	184.00	221.00	---
15	2,5 x 10	1 Ring	400	184.00	221.00	---
16	2,5 x 10	1 Ring	400	184.00	221.00	---
18	2,5 x 10	1 Ring	400	184.00	221.00	---
20	2,5 x 10	1 Ring	400	184.00	221.00	---
22	2,5 x 10	1 Ring	400	189.00	227.00	---
24	2,5 x 10	1 Ring	400	189.00	227.00	---
25	2,5 x 10	1 Ring	400	205.00	246.00	---
26	2,5 x 10	1 Ring	400	205.00	246.00	---
28	2,5 x 10	1 Ring	400	210.00	252.00	---
30	2,5 x 10	1 Ring	400	210.00	252.00	---
32	2,5 x 10	1 Ring	400	231.00	277.00	---
35	3,0 x 10	1 Ring	400	263.00	316.00	---
36	3,0 x 10	1 Ring	400	270.00	324.00	---
37	3,0 x 10	1 Ring	400	280.00	333.00	---
38	3,0 x 10	1 Ring	400	285.00	342.00	---
40	3,0 x 10	1 Ring	400	294.00	353.00	---
42	3,0 x 10	1 Ring	400	305.00	366.00	---
45	3,0 x 10	1 Ring	450	315.00	378.00	---
45	3,5 x 11 x 24	4	450	252.00	302.00	315.00
46	3,5 x 11 x 24	4	450	252.00	302.00	315.00
47	3,5 x 11 x 24	4	450	252.00	302.00	315.00
48	3,5 x 11 x 24	4	450	252.00	302.00	315.00
52	3,0 x 10	1 Ring	450	336.00	403.00	---
52	3,5 x 11 x 24	5	450	252.00	302.00	315.00
57	3,5 x 11 x 24	5	450	289.00	347.00	361.00
62	3,5 x 11 x 24	6	450	289.00	347.00	361.00
67	3,5 x 11 x 24	6	450	294.00	353.00	368.00
72	3,5 x 11 x 24	6	450	294.00	353.00	368.00
77	3,5 x 11 x 24	6	450	336.00	403.00	420.00
82	3,5 x 11 x 24	7	450	336.00	403.00	420.00
87	3,5 x 11 x 24	7	450	362.00	434.00	453.00
92	3,5 x 11 x 24	8	450	362.00	434.00	453.00
102	3,5 x 11 x 24	9	450	420.00	504.00	525.00
107	3,5 x 11 x 24	9	450	473.00	568.00	591.00
112	4,0 x 11 x 24	10	450	473.00	568.00	591.00
118	4,0 x 11 x 24	10	450	483.00	580.00	604.00
122	4,0 x 11 x 24	10	450	483.00	580.00	604.00
128	4,0 x 11 x 24	10	450	551.00	661.00	689.00
132	4,0 x 11 x 24	11	450	551.00	661.00	689.00
137	4,0 x 11 x 24	11	450	630.00	756.00	788.00
142	4,0 x 11 x 24	12	450	630.00	756.00	788.00
152	4,0 x 11 x 24	12	450	635.00	762.00	794.00
158	4,0 x 11 x 24	12	450	683.00	820.00	854.00
162	4,0 x 11 x 24	12	450	683.00	820.00	854.00
172	4,0 x 11 x 24	13	450	746.00	895.00	933.00
182	4,5x 11 x 24	14	450	788.00	946.00	985.00
186	4,5x 11 x 24	14	450	824.00	989.00	1030.00
192	4,5x 11 x 24	14	450	824.00	989.00	1030.00
200	4,5x 11 x 24	15	450	824.00	989.00	1030.00
210	4,5x 11 x 24	15	450	1092.00	1310.00	1365.00
220	4,5x 11 x 24	15	450	1092.00	1310.00	1365.00
225	4,5x 11 x 24	16	450	1092.00	1310.00	1365.00
230	4,5x 11 x 24	16	450	1129.00	1355.00	1411.00
240	4,5x 11 x 24	16	450	1129.00	1355.00	1411.00
250	4,5x 11 x 24	18	450	1129.00	1355.00	1411.00
260	4,5x 11 x 24	18	450	1349.00	1619.00	1686.00
270	4,5x 11 x 24	18	450	1349.00	1619.00	1686.00
276	4,5x 11 x 24	18	450	1349.00	1619.00	1686.00
280	4,5x 11 x 24	18	450	1349.00	1619.00	1686.00
290	4,5x 11 x 24	18	450	1349.00	1619.00	1686.00
300	5,0x 11 x 20	20	450	1349.00	1619.00	1686.00
305	5,0x 11 x 20	20	450	1680.00	2016.00	2100.00
310	5,0x 11 x 20	20	450	1680.00	2016.00	2100.00
320	5,0x 11 x 20	20	450	1680.00	2016.00	2100.00
330	5,0x 11 x 20	20	450	1680.00	2016.00	2100.00
340	5,0x 11 x 20	20	450	1680.00	2016.00	2100.00
350	5,0x 11 x 20	22	450	1680.00	2016.00	2100.00
360	5,0x 11 x 20	24	450	1838.00	2206.00	2298.00
370	5,0x 11 x 20	24	450	1838.00	2206.00	2298.00
380	5,0x 11 x 20	24	450	1838.00	2206.00	2298.00
390	5,0x 11 x 20	24	450	1838.00	2206.00	2298.00



średnica	wymiar segmentu	ilość segmentów	długość robocza	cena netto	cena netto	cena netto
mm	mm		mm	Standard	Premium	Trex G3
400	5,0 x 11 x 20	26	450	1838,00	2206,00	2298,00
420	5,0 x 11 x 20	26	450	2330,00	2540,00	2700,00
426	5,0 x 11 x 20	26	450	2330,00	2540,00	2700,00
450	5,0 x 11 x 20	26	450	2330,00	2540,00	2700,00
460	5,0 x 11 x 20	26	450	2580,00	2820,00	3000,00
470	5,0 x 11 x 20	26	450	2580,00	2820,00	3000,00
480	5,0 x 11 x 20	26	450	2580,00	2820,00	3000,00
500	5,0 x 11 x 20	30	450	2580,00	2820,00	3000,00
520	5,0 x 11 x 20	30	450	2830,00	3080,00	3260,00
526	5,0 x 11 x 20	30	450	2830,00	3080,00	3260,00
530	5,0 x 11 x 20	30	450	2830,00	3080,00	3260,00
550	5,0 x 11 x 20	30	450	2830,00	3080,00	3260,00
570	5,0 x 11 x 20	30	450	3050,00	3300,00	3490,00
600	5,0 x 11 x 20	32	450	3050,00	3300,00	3490,00
620	5,0 x 11 x 20	32	450	3530,00	3790,00	3980,00
626	5,0 x 11 x 20	32	450	3530,00	3790,00	3980,00
650	5,0 x 11 x 20	32	450	3530,00	3790,00	3980,00
700	5,0 x 11 x 20	34	450	3850,00	4100,00	4350,00
720	5,0 x 11 x 20	34	450	4550,00	4880,00	5130,00
750	5,0 x 11 x 20	40	450	4550,00	4880,00	5130,00
770	5,0 x 11 x 20	42	450	4550,00	5340,00	5600,00
800	6,0 x 11 x 20	44	450	4980,00	5340,00	5600,00
850	6,0 x 11 x 20	46	450	tel.	tel.	tel.
870	6,0 x 11 x 20	48	450	tel.	tel.	tel.
900	6,0 x 11 x 20	50	450	tel.	tel.	tel.
950	6,0 x 11 x 20	52	450	tel.	tel.	tel.
1000	6,0 x 11 x 20	54	450	tel.	tel.	tel.
1050	6,0 x 11 x 20	56	450	tel.	tel.	tel.
1100	6,0 x 11 x 20	60	450	tel.	tel.	tel.
1150	6,0 x 11 x 20	62	450	tel.	tel.	tel.
1200	6,0 x 11 x 20	65	450	tel.	tel.	tel.
1300	6,0 x 11 x 20	70	450	tel.	tel.	tel.

Posiadamy duży wybór wiertel o niestandardowych średnicach i długościach. Wykonujemy korony o dowolnych wymiarach. Wykonujemy wiertła do wszystkich materiałów.

wiertła o długości 600 mm = +50%
 wiertła o długości 1000 mm = +80%
 wiertła o długości 2000 mm = +160%
 dłuższe wiertła wyceniane są indywidualnie


Mocowania wiertel koronowych



Regeneracja wiertel koronowych

Regeneracja odbywa się w siedzibie naszej firmy, oraz w każdym oddziale, co sprawia że czas oczekiwania na regenerację skraca się do minimum.

Montujemy segmenty z zastosowaniem "rowków"
 Używamy niemieckich lutów o najwyższej jakości.



WIERTŁA KORONOWE

DRY FAST

średnica	mocowanie	długość	cena netto
mm		mm	pln
32	1/2"	400	325,00
35	1/2"	400	335,00
38	1/2"	450	350,00
40	1/2"	400	365,00
42	1/2"	400	375,00
52	1 1/4"	450	380,00
57	1 1/4"	450	395,00
62	1 1/4"	450	410,00
67	1 1/4"	450	415,00
72	1 1/4"	450	420,00
82	1 1/4"	450	425,00
92	1 1/4"	450	450,00
102	1 1/4"	450	490,00
112	1 1/4"	450	510,00
122	1 1/4"	450	560,00
132	1 1/4"	450	570,00
142	1 1/4"	450	650,00
152	1 1/4"	450	690,00
162	1 1/4"	450	710,00
172	1 1/4"	450	835,00
182	1 1/4"	450	865,00
200	1 1/4"	450	980,00
225	1 1/4"	450	1370,00
250	1 1/4"	450	1410,00
300	1 1/4"	450	1650,00

DRY FAST Najwyższej jakości diamentowe wiertła koronowe do wiercenia na sucho we wszystkich materiałach budowlanych.

Doskonale sprawdza się z wiertnicami z mikroudarem

Typ maszyn

wiertnica diamentowa

Zastosowanie

beton
beton zbrojony

MIKROUDAR
AGP



WIERTŁA KORONOWE

MULTIDRILL

MULTIDRILL Najwyższej jakości diamentowe wiertła koronowe do wiercenia na sucho we wszystkich miękkich materiałach mineralnych jak drewno, również ze śrubami oraz gwoździemi.

średnica	mocowanie	długość	cena netto
mm		mm	pln
52	1 1/4"	450	310,00
57	1 1/4"	450	335,00
62	1 1/4"	450	360,00
82	1 1/4"	450	410,00
132	1 1/4"	400	680,00
182	1 1/4"	450	980,00




Skręcane wiertła koronowe

średnica	wymiar segmentu	ilość segmentów	moduł wierzący cena netto	moduł 610 cena netto	mocowanie 1 1/4" cena netto
mm	mm		pln	pln	pln
28	13 x 4,5 x 7,0	5	72,00 (180,00 Ring)	89,00	50,00
33	13 x 4,5 x 7,0	6	84,00	89,00	50,00
41	13 x 4,5 x 7,0	7	96,00	89,00	52,00
53	15 x 4,5 x 7,0	8	123,00	120,00	60,00
64	15 x 4,5 x 7,0	9	125,00	170,00	66,00
77	15 x 4,5 x 7,0	11	150,00	190,00	73,00
90	20 x 5,0 x 7,0	12	170,00	210,00	87,00
110	20 x 5,0 x 7,0	12	210,00	265,00	96,00
126	20 x 5,0 x 7,0	12	230,00	290,00	110,00
160	20 x 5,0 x 7,0	15	280,00	330,00	124,00
180	20 x 5,0 x 7,0	16	390,00	700,00	240,00
205	20 x 6,0 x 7,0	18	470,00	940,00	320,00
254	20 x 6,0 x 7,0	20	590,00	1650,00	510,00
305	20 x 6,0 x 7,0	24	tel.	tel.	tel.
355	20 x 6,0 x 7,0	28	tel.	tel.	tel.
406	20 x 6,0 x 7,0	32	tel.	tel.	tel.

* moduł 610 ----> rzeczywista długość całkowita = 640mm

zastosowanie

Beton, żelbet

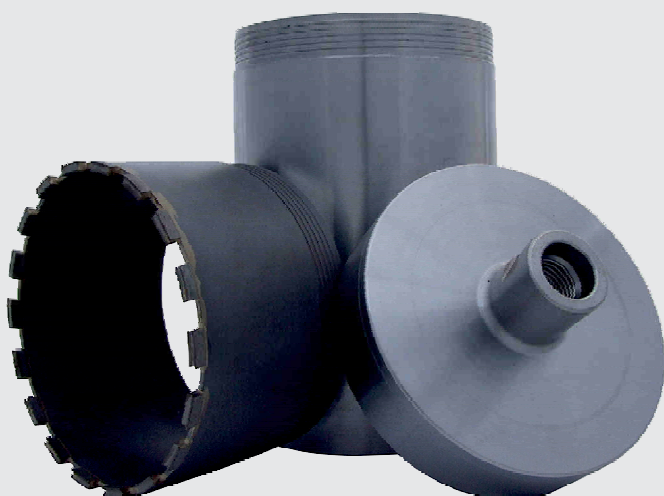

Wierła Koronowe H M41x2

średnica	wymiar segmentu	ilość segmentów	długość robocza	cena netto	cena netto	cena netto
mm	mm		mm	Standard	Premium	Trex G3
52	3,5 x 11 x 24	5	450	277.00	305.00	332.00
62	3,5 x 11 x 24	6	450	320.00	352.00	384.00
82	3,5 x 11 x 24	7	450	368.00	405.00	442.00
102	3,5 x 11 x 24	9	450	462.00	508.00	554.00
112	4,0 x 11 x 24	10	450	520.00	572.00	624.00
122	4,0 x 11 x 24	10	450	536.00	590.00	643.00
132	4,0 x 11 x 24	11	450	609.00	670.00	731.00
152	4,0 x 11 x 24	12	450	693.00	762.00	832.00
162	4,0 x 11 x 24	12	450	751.00	826.00	901.00
182	4,5 x 11 x 24	14	450	866.00	953.00	1039.00
200	4,5 x 11 x 24	15	450	903.00	993.00	1084.00
225	4,5 x 11 x 24	16	450	1197.00	1317.00	1436.00
250	4,5 x 11 x 24	18	450	1239.00	1363.00	1487.00



Przedłużki H M41x2

przedłużka	cena netto
M41 x 2	pln
300	263.00
500	305.00



Mocowania wierł koronowych



Hilti Bi+	Hilti BU	Hilti BL
cena netto	cena netto	cena netto
125,00	170,00	150,00

Wierła pod puszkę Premium M16

średnica	wymiar segmentu	ilość segmentów	długość robocza	cena netto
mm	mm		mm	pln
52	3,5 x 11 x 24	3	80	179,00
57	3,5 x 11 x 24	4	80	189,00
68	3,5 x 11 x 24	4	80	189,00
82	3,5 x 11 x 24	4	80	200,00

Pull-Off wewnętrzna 50 mm



Wierła pod puszkę Premium M16 AIR

średnica	wymiar segmentu	ilość segmentów	długość robocza	długość robocza
mm	mm		80 mm	240 mm
62	3,5 x 11 x 24	4	189.00	210.00
68	3,5 x 11 x 24	4	189.00	210.00
82	3,5 x 11 x 24	4	200.00	221.00
102	3,5 x 11 x 24	5	210.00	247.00
112	4,0 x 11 x 24	5	225.00	252.00
122	4,0 x 11 x 24	6	235.00	284.00
132	4,0 x 11 x 24	6	245.00	289.00
152	4,0 x 11 x 24	7	299.00	362.00
162	4,0 x 11 x 24	7	305.00	373.00
182	4,5 x 11 x 24	8	341.00	425.00
200	4,5 x 11 x 24	8	357.00	478.00



Osprzęt do wiercenia

Adapter Hilti BI+ na 1 1/4" + R1/2"
Cena netto: 315,00 pln



Adapter Hilti BU na 1 1/4" + R1/2"
Cena netto: 315,00 pln



Adapter Hilti BL na 1 1/4" + R1/2"
Cena netto: 368,00 pln



Adapter mufa 1 1/4" na R1/2"
Cena netto: 79,00 pln



Adapter czop 1 1/4" na R1/2"
Cena netto: 79,00 pln



Adapter R1/2" na SDS Plus
Cena netto: 29,00 netto



Adapter 1 1/4" na SDS Plus
Cena netto: 100,00 netto



Adapter R1/2" na SDS Max
Cena netto: 57,00 netto



Adapter 1 1/4" + R1/2" na SDS Max
Cena netto: 130,00 netto



Adapter R1/2" na Hex
Cena netto: 37,00 netto



Adapter 1 1/4" + R1/2" na Hex
Cena netto: 47,00 netto




Przedłużka Alu 1 1/4"

300 mm - 184,00 pln netto
500 mm - 221,00 pln netto




Przedłużka R1/2"

100 mm - 79,00 pln netto
200 mm - 100,00 pln netto
300 mm - 131,00 pln netto
500 mm - 200,00 pln netto



Przedłużka 1 1/4"


100 mm - 110,00 pln netto
200 mm - 147,00 pln netto
300 mm - 184,00 pln netto
500 mm - 221,00 pln netto



Adapter M16 pod odkurzacz
Cena netto: 263,00



Adapter pod odkurzacz
Cena netto: 263,00 - 1 1/4"
Cena netto: 263,00 - R 1/2"



Osprzęt do wiercenia

Śruba mocująca M12/ M16
Cena netto: 53,00 pln



Pobijak M12 / M16
Cena netto: 105,00



Nakrętka do śruby mocującej
Cena netto: 37,00 pln



mocowanie SDS - plus
Cena netto: 26,00



mocowanie Hex
Cena netto: 26,00



wiertło centrujące
std - 11,00 pln netto
długie - 15,00 netto




szpic centrujący:
370 mm - cena netto: 50,00
130 mm - cena netto: 35,00



pilot centrujący T34
Cena netto: 200,00



tuleja rozporowa
M12: 1,50 netto M16: 2,50 netto



Wybijak Baba 1 1/4"




Narzędzie ściągające do wiertel koronowych służące do wybijania zaklinowanego wiertła koronowego ze ściany poprzez przeniesienie osiowej siły uderowej. Zapewnia szybkie, bezpieczne i kontrolowane uwolnienie wiertła bez ryzyka uszkodzenia sprzętu.

cena netto: 580,00 PLN




Adapter BABA BL
Cena netto: 135,00

Śruba CR19 1 1/4"



Śruba z gwintem 1 1/4" z końcówką pod klucz udarowy M19, przeznaczona do pracy z wiertłami koronowymi.

1. Stosowana do uwalniania zaklinowanego wiertła koronowego ze ściany poprzez wkręcanie i użycie klucza udarowego.
2. Do usuwania urobku betonowego z wnętrza wiertła, gdzie działa jako element wypychający

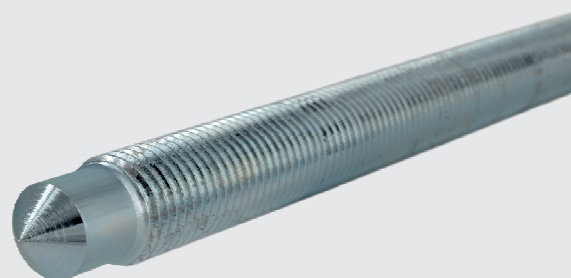

cena netto: 200,00 PLN

Ceram X Wiertła Koronowe

Ceram X. Najwyższej jakości diamentowe wiertła koronowe do wiercenia na sucho we wszystkich płytkach ceramicznych i gresach.

Typ maszyn

szlifierka kątowa
wkretarka
wiertarka

Zastosowanie

gres
ceramika
konglomerat



średnica	mocowanie	ilość długość	cena netto
mm	mm		pln
zestaw*	M14	35	654,00
4	M14	35	50,00
5	M14	35	50,00
6	M14	35	50,00
8	M14	35	50,00
10	M14	35	51,00
12	M14	35	58,00
13	M14	35	62,00
14	M14	35	67,00
15	M14	35	72,00
16	M14	35	76,00
18	M14	35	86,00
20	M14	35	96,00
22	M14	35	105,00
24	M14	35	115,00
25	M14	35	123,00
28	M14	35	135,00
30	M14	35	144,00
32	M14	35	157,00
35	M14	35	167,00
40	M14	35	197,00
42	M14	35	202,00
50	M14	35	239,00
55	M14	35	266,00
68	M14	35	339,00
82	M14	35	396,00
102	M14	35	500,00
112	M14	35	550,00
5	HEX	35	50,00
6	HEX	35	50,00
8	HEX	35	50,00
10	HEX	35	51,00

*Zestaw wiertel: 6x2 - 8x2 - 16 - 25 - 32 - 40 - 68 mm + Tarcza Ceram X 125MM



Ceram X Tarcze Diamentowe

średnica	grubość	mocowanie	cena netto
mm	mm	mm	pln
115	1,2	22,23	60,00
125	1,2	22,23	65,00
150	1,6	22,23	105,00
180	1,8	22,23	140,00
200	1,8	22,23 / 25,4	150,00
230	1,8	22,23 / 25,4	180,00
250	1,8	25,4	210,00
300	2,0	25,4	290,00
350	2,2	25,4	350,00

Typ maszyn
szlifierka kątowa
przecinarki stołowe

Zastosowanie

gres
ceramika
konglomerat




Ceram X BLACK Tarcze Diamentowe

średnica	grubość	mocowanie	cena netto
mm	mm	mm	pln
115	1,2	22,23	67,00
125	1,2	22,23	69,00
150	1,6	22,23	105,00
180	1,8	22,23	150,00
200	1,8	22,23 / 25,4	162,00
230	1,8	22,23 / 25,4	210,00
250	1,8	25,4	230,00
300	2,0	25,4	330,00
350	2,2	25,4	410,00

Typ maszyn
szlifierka kątowa
przecinarki stołowe

Zastosowanie

gres
ceramika
konglomerat

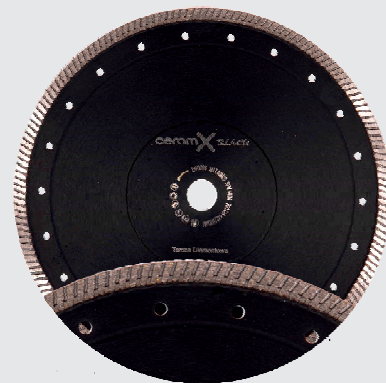


Ceram X Multi

średnica	wysokość nasypu	szerokość nasypu	mocowanie	cena netto
mm	mm	mm	mm	pln
115	25,0	2,0	22,23	160,00
115	25,0	2,0	22,23 + M14	178,00
125	25,0	2,0	22,23	170,00
125	25,0	2,0	22,23 + M14	188,00

Typ maszyn
szlifierka kątowa


Zastosowanie

precyzyjne szlifowanie
płytek ceramicznych/
gresowych

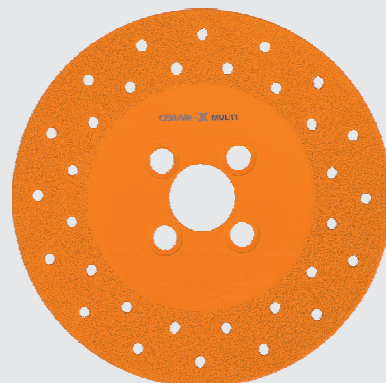


Ceram X Pad polerski

średnica	gradacja	wysokość	cena netto
mm	mm	mm	pln
100	50	2,0	32,00
100	100	2,0	32,00
100	200	2,0	32,00
100	400	2,0	32,00
125	50	2,0	44,00
125	100	2,0	44,00
125	200	2,0	44,00
125	400	2,0	44,00

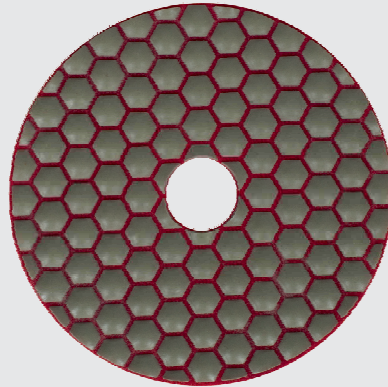

Ceram X Pad polerski ręczny

wymiary	gradacja	cena netto
mm	mm	pln
60 x 95 x 28	50	56,00
60 x 95 x 28	100	56,00
60 x 95 x 28	200	56,00

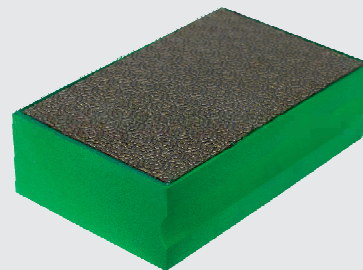

Ceram X Frez P

średnica	wysokość nasypu	mocowanie	cena netto
mm	mm		pln
8	48	M14	65,00
12	48	M14	70,00

Typ maszyn
szlifierka kątowa

Zastosowanie

frezowanie płytek ceramicznych/
gresowych





Talerz Szlifujący 2R STANDARD

szlifowanie na mokro i na sucho

średnica	wysokość segmentu	ilość segmentów	mocowanie	cena netto
mm	mm		mm	pln
100	5,0	14	22,23	68,00
115	5,0	14	22,23	68,00
125	5,0	18	22,23	68,00
125	5,0	18	M14	79,00
150	5,0	20	22,23	150,00
180	5,0	22	22,23	170,00

Typ maszyn

szlifierki ręczne

Zastosowanie

beton



Talerz Szlifujący 2R PREMIUM

szlifowanie na mokro i na sucho

średnica	wysokość segmentu	ilość segmentów	mocowanie	cena netto
mm	mm		mm	pln
100	5,0	12	22,23	168,00
115	5,0	14	22,23	168,00
125	5,0	18	22,23	168,00
150	5,0	20	22,23	290,00
180	5,0	22	22,23	305,00
230	5,0	25	22,23	620,00
125	5,0	18	22,23	108,00
180	5,0	22	22,23	205,00

Typ maszyn


szlifierki ręczne

Zastosowanie

beton

-Gradacja #100/120

-Gradacja #100/120

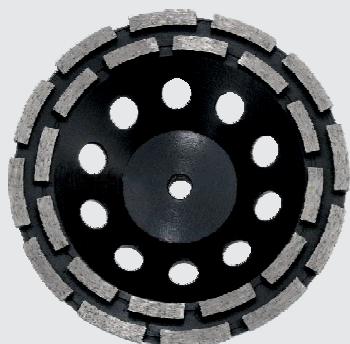

Talerz Szlifujący 2R PROFI

szlifowanie na mokro i na sucho

średnica	wysokość segmentu	ilość segmentów	mocowanie	cena netto
mm	mm		mm	pln
125	5,0	18	22,23	240,00
180	5,0	22	22,23	410,00

Typ maszyn

szlifierki ręczne

Zastosowanie

beton



Talerz Szlifujący DG - STANDARD

szlifowanie na mokro i na sucho

średnica	wysokość segmentu	ilość segmentów	mocowanie	cena netto
mm	mm		mm	pln
115	5,0	16	22,23	100,00
125	5,0	18	22,23	100,00
150	5,0	20	19,0 + 5PH	200,00
180	5,0	22	22,23	245,00

Typ maszyn

szlifierki ręczne

Zastosowanie

żywica
beton



Talerz Szlifujący DG - PREMIUM

szlifowanie na mokro i na sucho


średnica	wysokość segmentu	ilość segmentów	mocowanie	cena netto
mm	mm		mm	pln
100	5,0	14	22,23	195,00
115	5,0	16	22,23	220,00
125	5,0	18	22,23	250,00
150	5,0	20	19,0 + 5PH	470,00
180	5,0	22	22,23	515,00

Typ maszyn

szlifierki ręczne

Zastosowanie

żywica
beton



Talerz Szlifujący Turbo Profi

szlifowanie na mokro i na sucho

Typ maszyn

szlifierki ręczne
szlifierki planetarne

Zastosowanie

beton

średnica	wysokość segmentu	ilość segmentów	mocowanie	cena netto
mm	mm		mm	pln
125	5,0	opaska	22,23	470,00
180	5,0	opaska	22,23	725,00



Talerz Szlifujący Turbo Premium

szlifowanie na mokro i na sucho


Typ maszyn

szlifierki ręczne
szlifierki planetarne

Zastosowanie

beton

średnica	wysokość segmentu	ilość segmentów	mocowanie	cena netto
mm	mm		mm	pln
100	5,0	opaska	22,23	165,00
115	5,0	opaska	22,23	230,00
125	5,0	opaska	22,23	230,00
180	5,0	opaska	22,23	355,00



Talerz Szlifujący ZX

szlifowanie na mokro i na sucho

Typ maszyn

szlifierki ręczne
szlifierki planetarne

Zastosowanie

żywica - kleje

średnica	wysokość segmentu	ilość segmentów	mocowanie	cena netto
mm	mm		mm	pln
125	7,0	10	22,23	210,00
150	7,0	12	22,23	380,00
150	7,0	12	19,0 + 5PH	380,00
180	7,0	14	22,23	460,00



Talerz Szlifujący RG130

szlifowanie na mokro i na sucho


Typ maszyn

szlifierki ręczne
Festool RG130

Zastosowanie

beton

średnica	wysokość segmentu	ilość segmentów	mocowanie	cena netto
mm	mm		mm	pln
130 Standard	7	10	25,0	350,00
130 Premium	7	10	25,0	480,00



Talerz Szlifujący RG130 PCD

szlifowanie na mokro i na sucho


Typ maszyn

szlifierki ręczne
Festool RG130

Zastosowanie

żywica

średnica	grubość zdzierania	ilość segmentów	mocowanie	cena netto
mm	mm		mm	pln
130 S	do 1,0 mm	12	25,0	590,00
130 B	od 1,0 mm	6	25,0	610,00

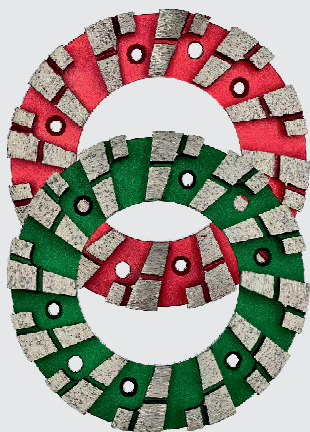

Talerz Szlifujący RG150C40, RG150Z70

szlifowanie na mokro i na sucho


Typ maszyn

szlifierki ręczne
Festool RG150

Zastosowanie

beton

średnica	gradacja	ilość segmentów	wysokość segmentu	cena netto
mm			mm	pln
150	# 40 / 50	12	7	490,00
150	# 70 / 80	12	7	490,00



Talerz Szlifujący RG150PCD

szlifowanie na mokro i na sucho


Typ maszyn

szlifierki ręczne
Festool RG150

Zastosowanie

żywica

średnica	typ	ilość segmentów	cena netto
mm			pln
150	PCD	6	490,00



Talerz Szlifujący RG150

szlifowanie na mokro i na sucho

Typ maszyn

szlifierki ręczne
Festool RG150

średnica	wysokość segmentu	ilość segmentów	cena netto	zastosowanie
mm	mm		pln	
150 Standard	7	12	590,00	beton
150 Premium	12	6	650,00	beton
150 Hybryda PCD	10	6	830,00	żywica, beton, dysperbit
150 PCD	7	6	950,00	żywica, dysperbit



Talerz Szlifujący HX PCD

szlifowanie na mokro i na sucho

średnica	wysokość segmentu	ilość segmentów	mocowanie	cena netto
mm	mm		mm	pln
125	3	6 PCD + 3 S	22,23	440,00
150	3	6 PCD + 6 S	22,23	520,00
150	3	6 PCD + 6 S	19,0 + 5PH	520,00

Typ maszyn

szlifierki ręczne
szlifierki planetarne

Zastosowanie

żywica - kleje



Talerz Hybryda PCD

szlifowanie na mokro i na sucho


średnica	wymiar segmentu	ilość segmentów	mocowanie	cena netto
mm	mm		mm	pln
125	19,0 x 19,0 x 5,5	6	22,23	370,00
150	19,0 x 19,0 x 5,5	7	22,23	480,00
150	19,0 x 19,0 x 5,5	7	19,0 + 5PH	480,00
180	19,0 x 19,0 x 5,5	12	22,23	590,00

Typ maszyn

szlifierki ręczne
szlifierki planetarne

Zastosowanie

żywica
kleje
beton

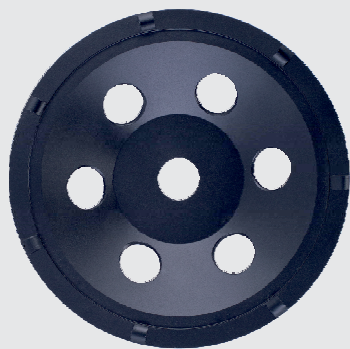

Talerz Szlifujący PCD

szlifowanie na mokro i na sucho

średnica	grubość zdzierania	ilość segmentów	mocowanie	cena netto
mm	mm		mm	pln
125 S	0,3 - 1,0	12	22,23	290,00
125 M	1,1 - 3,0	6	22,23	350,00
125 L	3,1 - ∞	5	22,23	360,00
180 S	0,3 - 1,0	18	22,23	410,00
180 M	01,1 - 3,0	9	22,23	490,00
180 L	3,1 - ∞	9	22,23	590,00

Typ maszyn

szlifierki ręczne
szlifierki planetarne

Zastosowanie

żywica - kleje



Heat Floor 120

frezowanie na mokro i na sucho

średnica	wysokość segmentu	szerokość segmentu	ilość segmentów	cena netto
mm	mm			pln
120	10	17	12	300,00 Medium
120	10	17	12	300,00 Soft*

*Soft - do twardej posadzki

Typ maszyn

frezarki do betonu

Zastosowanie

posadzki betonowe



Frez RXF

szlifowanie i cięcie na mokro i na sucho

średnica	wysokość nasypu	szerokość	mocowanie	cena netto
mm	mm		mm	pln
125	3	1	22,23	280,00

Typ maszyn

szlifierki ręczne

Zastosowanie

tworzywa sztuczne




Talerz Szlifujący 250

szlifowanie na mokro i na sucho

Typ	średnica	wysokość segmentu	ilość segmentów	cena netto	zastosowanie
	mm	mm		pln	
Segment	250	12	12	780,00	beton
Segment	250	12	16	850,00	beton
Segment	250	12	20	1065,00	beton
ZX	250	7	24	1250,00	żywica beton, dysperbit
Hybryda PCD	250	12	16	1650,00	żywica beton, dysperbit
PCD	250	5	12	1650,00	żywica, dysperbit

Typ maszyn

szlifierki
jednogłowicowe

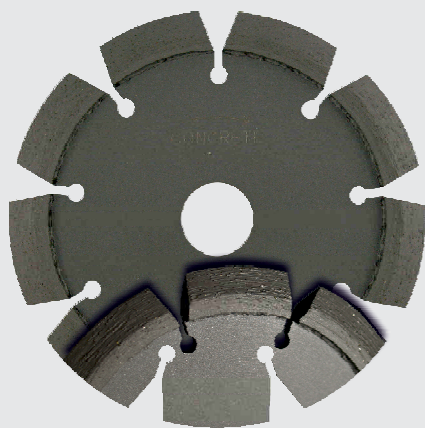

Frez dylatacyjny "V"

frezowanie na mokro i na sucho


średnica	szerokość segmentu	wysokość segmentu	ilość segmentów	cena netto
mm	mm	mm		pln
115	10	13	8	270,00
125	10	13	9	300,00
160	10	13	12	390,00
180	10	13	13	480,00
230	10	13	17	600,00

Typ maszyn

przecinarki drogowe
przecinarki ręczne

Zastosowanie

posadzki betonowe

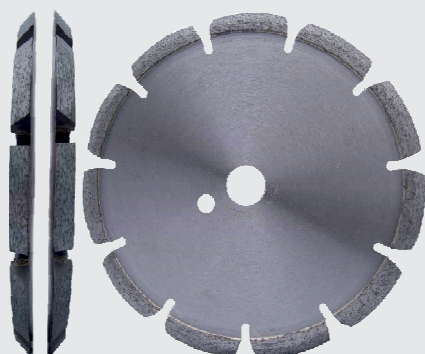

Frez dylatacyjny "2V" - dwuczęściowy

frezowanie na mokro i na sucho


średnica	szerokość segmentu	wysokość segmentu	ilość segmentów	cena netto
mm	mm	mm		pln
125	10	10	6	1200,00
230	10	10	11	1750,00
350	10	10	19	3600,00

Typ maszyn

przecinarki drogowe
przecinarki ręczne

Zastosowanie

posadzki betonowe

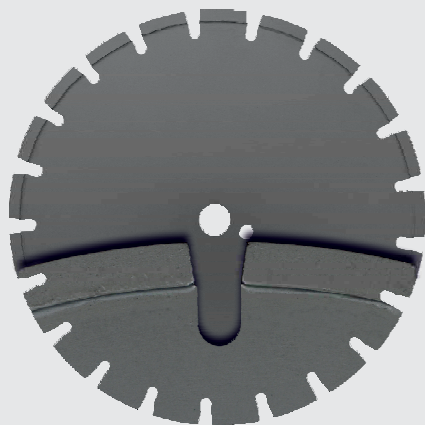

Frez dylatacyjny









125 mm, 230 mm - frezowanie na mokro i na sucho
350 mm, 400 mm, 450 mm - frezowanie na mokro

Typ maszyn

przecinarki drogowe
bruzdownice

średnica	szerokość segmentu	wysokość segmentu	ilość segmentów	cena netto pln	cena netto pln
mm	mm	mm		Beton	Asfalt
125	10	10	9	240,00	---
125	15	10	9	300,00	---
125	20	10	9	390,00	---
230	10	10	16	460,00	---
230	15	10	16	550,00	---
230	20	10	16	635,00	---
350	10	10	21	1070,00	1400,00
350	12	10	21	1150,00	1500,00
350	15	10	21	1280,00	1700,00
350	19	10	21	1430,00	1930,00
400	10	10	24	1290,00	1680,00
400	12	10	24	1390,00	1800,00
400	15	10	24	1530,00	2040,00
400	19	10	24	1700,00	2280,00
450	10	10	27	1540,00	1980,00
450	12	10	27	1650,00	2100,00
450	15	10	27	1800,00	2380,00
450	19	10	27	1990,00	2650,00

Płytki szlifujące - etapy

PS 1 110,00 pln netto 2 Segmenty M 30 / 40 	PS 2 110,00 pln netto 2 Segmenty M 30 / 40 	PS 3 110,00 pln netto 2 Segmenty M 30 / 40 	PS 4 120,00 pln netto 2 Segmenty M 30 / 40 	PS 5 110,00 pln netto 2 Segmenty M 30 / 40 
PS 6 120,00 pln netto 2 Segmenty M 30 / 40 	PS 7 120,00 pln netto 2 Segmenty M 30 / 40 	PS 8 120,00 pln netto 2 Segmenty M 30 / 40 	PS 9 110,00 pln netto 2 Segmenty M 30 / 40 	PS 10 110,00 pln netto 2 Segmenty M 30 / 40 
PS 11 120,00 pln netto 2 Segmenty M 30 / 40 	PS 12 110,00 pln netto 2 Segmenty M 30 / 40 	PS 13 160,00 pln netto 3 Segmenty M 30 / 40 	PS 14 120,00 pln netto 2 Segmenty M 30 / 40 	PS 6 230,00 pln netto 2 x PCD + 1 segment 

gradacja	wymiar segmentu	VS bardzo miękki	S miękki	M medium	H twardy	VH bardzo twardy
mesh	mm	pln netto	pln netto	pln netto	pln netto	pln netto
16 / 18	45 x 10 x 12	VS 0 - 70,00	S 0 - 70,00	M 0 - 70,00	H 0 - 70,00	VH 0 - 70,00
20 / 25	45 x 10 x 12	VS 1 - 70,00	S 1 - 50,00	M 1 - 50,00	H 1 - 50,00	VH 1 - 50,00
30 / 40	45 x 10 x 12	VS 2 - 50,00	S 2 - 50,00	M 2 - 50,00	H 2 - 50,00	VH 2 - 50,00
50 / 60	45 x 10 x 12	VS 3 - 50,00	S 3 - 50,00	M 3 - 50,00	H 3 - 50,00	VH 3 - 50,00
60 / 80	45 x 10 x 12	VS 4 - 50,00	S 4 - 50,00	M 4 - 50,00	H 4 - 50,00	VH 4 - 50,00
100 / 120	45 x 10 x 12	VS 5 - 50,00	S 5 - 50,00	M 5 - 50,00	H 5 - 50,00	VH 5 - 50,00
140 / 180	45 x 10 x 12	VS 6 - 50,00	S 6 - 50,00	M 6 - 60,00	H 6 - 50,00	VH 6 - 50,00
200 / 230	45 x 10 x 12	---	---	M 7 - 60,00	---	---
400 / 500	45 x 10 x 12	---	---	M 8 - 60,00	---	---
Hybryda PCD	45 x 10 x 12	---	---	H PCD - 100,00	---	---
PCD	---	---	---	PCD - 80,00	---	---

Gradacje*

* powiększenie powierzchni segmentu 1cm²

PCD	Hybryda PCD	# 16 / 18	# 20 / 25	# 30 / 40	# 50 / 60	# 60 / 80	# 100 / 120	# 140 / 180
								

DM52D

Lekka, 2 biegowa wiertnica o mocy 1800 W do wiercenia na sucho do średnicy 182 mm (w miękkich materiałach).

MIKROUDAR



cena netto: 3255,00 pln

Model	DM52D	
Moc	1800 W	
Napięcie	220-240 V~ Częstotliwość 50-60 Hz	
Obroty min ⁻¹	Bieg 1:	1080
	Bieg 2:	2160
Częstotliwość uderzeń	Bieg 1:	29 000 bpm
	Bieg 2:	56 000 bpm
Zakres wiercenia	Beton zbrojony - 82 mm, miękkie materiały konstrukcyjne - 182 mm	
Mocowanie	1 1/4" & R 1/2"	
Ochrona	Klasa II	
Wymiary	505 mm x 105 mm x 210 mm	
Waga	5,0 kg	

DDC5

Lekka, 2 biegowa wiertnica o mocy 1800 W do wiercenia na sucho i na mokro




cena netto: 3870,00 pln

Model	DDC5	
Moc	1800 W	
Napięcie	220-240 V~ Częstotliwość 50-60 Hz	
Obroty min ⁻¹	Bieg 1:	780
	Bieg 2:	1400
Częstotliwość uderzeń	Bieg 1:	30 000 bpm
	Bieg 2:	50 000 bpm
Zakres wiercenia	Na sucho z odkurzaczem: Beton zbrojony - 102 mm, miękkie materiały konstrukcyjne -200 mm, z wodą:152mm	
Mocowanie	1 1/4" & R 1/2"	
Ochrona	Klasa II	
Wymiary	505 mm x 105 mm x 210 mm	
Waga	5,0 kg	
Długość kabla	3 m	

DME52D

Profesjonalna 2 biegowa wiertnica o mocy 1800 W do wiercenia na sucho otworów pod puszki dla elektryków

MIKROUDAR

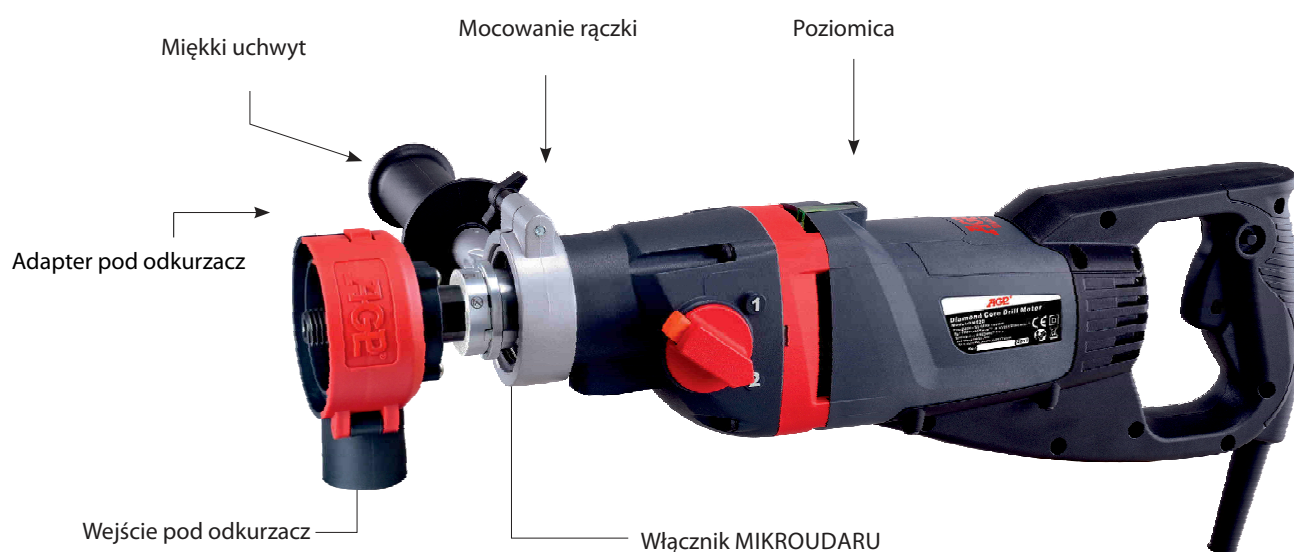

cena netto: 3570,00 pln*

- * wiertnica
- * adapter pod odkurzacz
- * pilot centrujący

Model	DME52D	
Moc	1800 W	
Napięcie	220-240 V~ Częstotliwość 50-60 Hz	
Obroty min ⁻¹	Bieg 1:	1080
	Bieg 2:	2160
Częstotliwość uderzeń	Bieg 1:	29 000 bpm
	Bieg 2:	56 000 bpm
Zakres wiercenia	Beton zbrojony - 82 mm, miękkie materiały konstrukcyjne - 182 mm	
Mocowanie	M16	
Ochrona	Klasa II	
Wymiary	505 mm x 105 mm x 210 mm	
Waga	5,0 kg	
Długość kabla	3 m	

DMC6D

Wiertnica Heavy Duty 3 biegowa 2200 W ze stopu magnezu.



cena netto: 5355,00 pln

Model	DMC6D
Moc	2200 W (220 V)
Napięcie	220-240 V~ 50-60 Hz Częstotliwość
Obroty min ⁻¹	560 / 910 / 2560
Zakres wiercenia	162 mm - na mokro 182 mm - na sucho
Mocowanie	1 1/4" & R 1/2"
Średnica kołnierza	60mm
Ochrona	Klasa II z PRCD
Wymiar	437 mm x 115 mm x 289 mm
Waga	6,4 kg DMC6D
Długość kabla	3,5 m



DMC160

Wiertnica Heavy Duty 3 biegowa o mocy 2200W



cena netto: 4725,00 pln

Model	DMC160
Moc	2200W (220 V)
Napięcie	220-240 V~ 50-60 Hz Częstotliwość
Obroty min ⁻¹	670 / 1070 / 2990
Zakres wiercenia	162 mm - na mokro 200 mm - na sucho
Mocowanie	1 1/4" & R 1/2"
Średnica kołnierza	60 mm
Ochrona	Klasa II z PRCD
Wymiar	528 mm x 106 mm x 145 mm
Waga	5,8 kg
Długość kabla	3,5 m



DM 62

Specjalnie zaprojektowana wytrzymała 2-biegowa wiertnica o mocy 2200 W do wiercenia na sucho w betonie zbrojonym do średnicy 162 mm i do 262 mm w miękkich materiałach z mikroudarem

Obudowa ze stopu magnezu
minimalna waga i maksymalna wytrzymałość

Poziomica

Uchwyt

Poziomica

Wejście pod odkurzacz

Włącznik MIKROUDARU

Czujnik LED przeciążeniowy

MIKROUDAR

cena netto: 5565,00 pln

Model	DM62	
Moc	2200 W (220 V)	
Napięcie	220-240 V~ 50-60 Hz Częstotliwość	
Obroty min ⁻¹	Bieg 1:	750
	Bieg 2:	1140
Częstotliwość uderzeń	Bieg 1:	20 000 bpm
	Bieg 2:	30 400 bpm
Zakres wiercenia	162 mm żelbet / 262 mm miękkie materiały	
Mocowanie	1 1/4" & R 1/2"	
Ochrona	Klasa II	
Wymiary	430 mm x 290 mm x 122 mm	
Waga	6,2 kg	
Długość kabla	3,5 m	

DD 62

Specjalnie zaprojektowana wytrzymała 2-biegowa wiertnica o mocy 2200 W do wiercenia na sucho w betonie zbrojonym do średnicy 182 mm i do 262 mm w miękkich materiałach z mikroudarem

Wet Upgrade



MIKROUDAR

cena netto: 5765,00 pln

Model	DD62 Wet Upgrade	
Moc	2200 W (220 V)	
Napięcie	220-240 V~ 50-60 Hz Częstotliwość	
Obroty min ⁻¹	Bieg 1:	750
	Bieg 2:	1140
Częstotliwość uderzeń	Bieg 1:	20 000 bpm
	Bieg 2:	30 400 bpm
Zakres wiercenia	182 mm żelbet / 262 mm miękkie materiały	
Mocowanie	1 1/4" & R 1/2"	
Ochrona	Klasa II PRCD	
Wymiary	430 mm x 290 mm x 122 mm	
Waga	6,2 kg	
Długość kabla	3,5 m	

DM8P

Specjalnie zaprojektowana wytrzymała 3-biegowa wiertnica o mocy 2500 W w obudowie ze stopu magnezu. Do wiercenia na mokro w betonie zbrojonym do średnicy 200 mm.



cena netto: 5985,00 pln

Model	DM8P
Moc	2500 W (220 V)
Napięcie	220-240 V ~ 50-60 Hz Częstotliwość
Obroty min ⁻¹	780 / 1400
Zakres wiercenia	200 mm
Mocowanie	1 1/4" i R 1/2"
Ochrona	Klasa II z PRCD / GFCI
Wymiary	463 mm x 127 mm x 310 mm
Średnica kołnierza	60 mm
Waga	7,3 kg
Długość kabla	3,5 m

DM 12

Mocna 3500 W wiertnica w obudowie aluminium



cena netto: 7665,00 pln

Model	DM12
Moc	3500 W (220 V), 2800 W (110 V)
Napięcie	220-240 V ~ 50-60 Hz or 110-120 V ~ 50-60 Hz
Obroty min ⁻¹	220 / 370 / 620
Zakres wiercenia	350 mm
Rodzaj oleju	W90
Ilość oleju	625ml
Mocowanie	1 1/4" i R 1/2"
Ochrona	Klasa II z PRCD / GFCI
Ochrona przed przeciążeniem	TAK
Wymiary	550 mm x 155 mm x 210 mm
Waga	12,9 kg

DDC9

Mocna 2500W wiertnica w obudowie aluminiumowej,
z mikroudarem do wiercenia na mokro i na sucho



MIKROUDAR

cena netto: 9400,00 pln

Model	DDC9	
Moc	2500 W (220V)	
Napięcie	220-240 V~ 50-60 Hz Częstotliwość	
Obroty min ⁻¹	Bieg 1:	320
	Bieg 2:	700
	Bieg 3:	1450
Częstotliwość uderzeń	Bieg 1:	7 680 bpm
	Bieg 2:	16 800 bpm
	Bieg 3:	34 800 bpm
Zakres wiercenia	250mm z mikroudarem	
Mocowanie	1 1/4" & R 1/2"	
Ochrona	Klasa II PRCD	
Długość kabla	3,5 m	
Wymiary	585 mm x 126 mm x 170 mm	
Waga	10,5 kg	

DDC12

Mocna 3500W wiertnica w obudowie aluminiumowej,
z mikroudarem do wiercenia na mokro i na sucho




cena netto: 9900,00 pln

Model	DDC12	
Moc	3500 W (220V)	
Napięcie	220-240 V~ 50-60 Hz Częstotliwość	
Obroty min ⁻¹	Bieg 1:	270
	Bieg 2:	480
	Bieg 3:	780
Częstotliwość uderzeń	Bieg 1:	6 480 bpm
	Bieg 2:	11 520 bpm
	Bieg 3:	18 720 bpm
Zakres wiercenia	350mm z mikroudarem	
Mocowanie	1 1/4" & R 1/2"	
Ochrona	Klasa II PRCD	
Długość kabla	3,5 m	
Wymiary	623 mm x 149 mm x 213 mm	
Waga	13 kg	

Aluminiowa kolumna ze stalową zębatką dla maksymalnej sztywności przy minimalnej wadze


Wygodna, szybka blokada suportu



S350

S500 & S800

Płytki montażowa

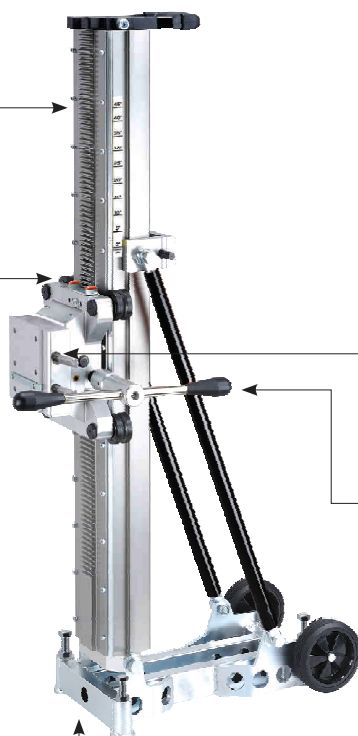


Szybki montaż silnika

Korba służy również jako klucz

Kółka do łatwego transportu

Odporna na wibracje podstawa stalowa o dużej grubości (optymalnej stabilność).



AS 200



AS200

cena netto: 3885,00 pln



S350

cena netto: 5670,00 pln



S500

cena netto: 7875,00 pln



S800

cena netto: 9555,00 pln

Model	AS200	S350	S500	S800
Średnica wiercenia (mm)	200	350	350	350
Średnica wiercenia z dystansem (mm)	Brak	Brak	500	800
Długość wiertła (mm)	500	660	690	760
Wymiary (mm)	361 x 250 x 890	435 x 245 x 984	480 x 240 x 1025	555 x 275 x 1035
Waga (bez rączki)	10,5kg	16,6kg	19,08kg	26,5kg

OPCJE (Dłuższe kolumny):

S350 / 1500 mm

cena netto: 8610,00 pln

S500 / 1600 mm

cena netto: 9765,00 pln

S350 / 2000 mm

cena netto: 10133,00 pln


S500 / 2000 mm

cena netto: 11025,00 pln

OSPRZĘT do wiercenia

Płyta próżniowa VB400 (As200, S350, S500)

2640,00 netto

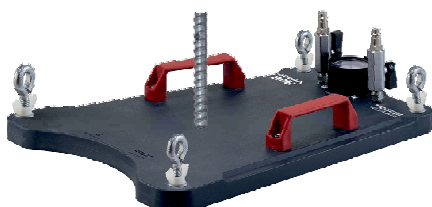

Odsysacz wody (3 uszczelki w zestawie)

828,00 netto



Dodatkowe uszczelki
(5 szt)

cena netto: 345,00 pln

Pompa próżniowa VP140

3080,00 netto



Przewód próżniowy

Zbiornik VP140

1016,00 netto



AGP Adapter pod odkurzacz M16

246,00 netto



AGP dystans uniwersalny 40 mm

381,00 netto



AGP dystans systemowy

45 mm (zwiększa możliwość wiercenia o 90 mm)	998,00 netto
100 mm (zwiększa możliwość wiercenia o 200 mm)	1089,00 netto
150 mm (zwiększa możliwość wiercenia o 300 mm)	1361,00 netto
200 mm (zwiększa możliwość wiercenia o 400 mm)	1543,00 netto



Midan hydronetka 10L

720,00 netto



AGP adapter R1/2" na SDS Plus

85,00 netto



C14

Ręczna przecinarka na tarczy fi 350 mm na sucho i na mokro z silnikiem o mocy 2800 W - głębokość cięcia 125 mm - Idealna do wycinania drzewi

Magnezowa osłona tarczy zapewnia maksymalną wytrzymałość przy minimalnej wadze

Kontrolka przeciążeniowa

Zintegrowany system zasilania wodą

Zdejmowana osłona bez użycia narzędzi

Rolki prowadzące do prostopadłych cięć, demontaż bez użycia narzędzi

Głębokość cięcia 125mm

cena netto: 4600,00 pln

Dodatkowe akcesoria:




Przystawka ssąca C14

cena netto: 889,00 pln



Osłona przeciwpylowa zapewnia doskonałą ochronę przed zapyleniem podczas cięcia na sucho

Tarcza do cięcia na płasko - GALAXY 15



cena netto: 380,00 pln



Mocowanie do cięcia na płasko (60 mm)

cena netto: 653,00 pln

Model	C14
Moc	2800 W
Napięcie	220-240 V~ Częstotliwość 50-60 Hz
Obroty min ⁻¹	4500
Prędkość obwodowa tarczy	83,6 m/s
Średnica tarczy	355 mm
Mocowanie	25,4 mm
Głębokość cięcia	125 mm
Ochrona	Klasa I z PRCD / GFCI
Waga	8,0 kg , (8,4kg z rolkami prowadzącymi)



Magnezowa osłona tarczy zapewnia maksymalną wytrzymałość i minimalną wadze

Kontrolka przeciążeniowa

Zintegrowany system zasilania wodą

Zdejmowana osłona bez użycia narzędzi

Głębokość cięcia 150mm


Rolki prowadzące do prostokątnych cięć, demontaż bez użycia narzędzi

cena netto: 5500,00 pln

Dodatkowe akcesoria:

Cięcie na płasko

Tarcza do cięcia na płasko - TIGER



cena netto: 675,00 pln



Mocowanie do cięcia na płasko (60 mm)

cena netto: 653,00 pln



Przystawka ssąca C16

cena netto: 998,00 pln


Dodatkowa osłona przeciwpyłowa zapewnia doskonałą ochronę zapylenia podczas cięcia na sucho



Model	C16
Moc	3200 W
Napięcie	220-240 V~ Częstotliwość 50-60 Hz
Obroty min ⁻¹	3900
Prędkość obwodowa tarczy	82,7 m/s
Średnica tarczy	400 mm
Mocowanie	25,4 mm
Głębokość cięcia	150 mm
Ochrona	Klasa I z PRCD / GFCI
Waga	9,7 kg , (10,1 kg z rolkami prowadzącymi)
Wymiar	660 mm x 259 mm x 280 mm
Długość kabla	3 m


C18

Przecinarka ręczna na tarczy 450 mm do cięcia na mokro z silnikiem o mocy 6500 W na wysoką częstotliwość.
- cięcia 175 mm. Cięcie na płasko.

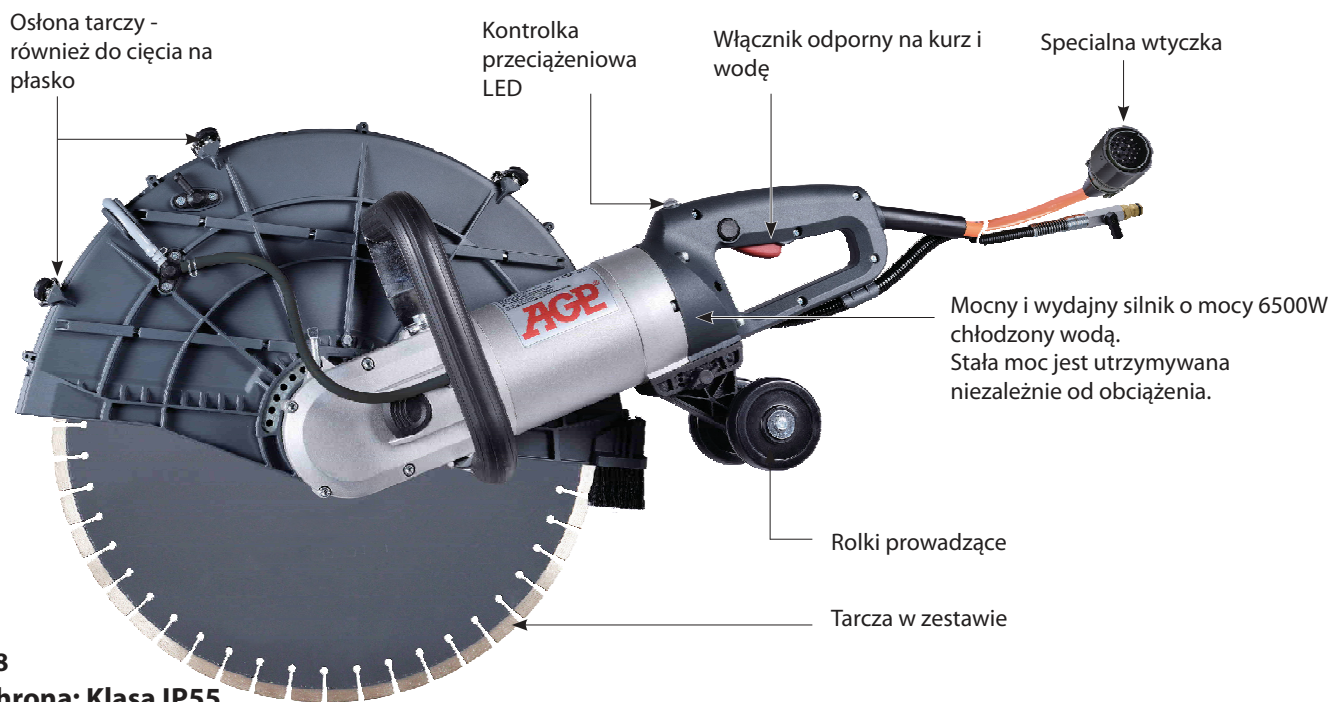

C18
Ochrona: Klasa IP55

P8K Powerbox z wbudowanym PRCD posiada pełną elektroniczną ochronę przed za wysokim i za niskim napięciem oraz zabezpieczenie termiczne i przeciążeniowe. Dostarcza do urządzenia prąd o wysokiej częstotliwości

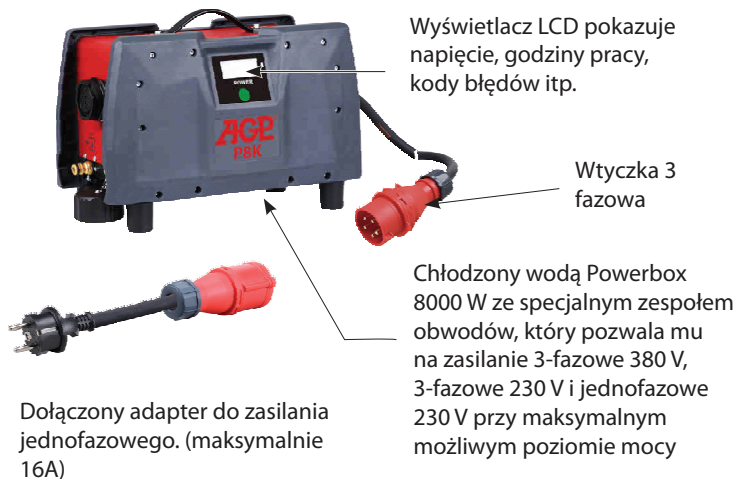

Akcesoria dodatkowe:

Flansz do cięcia na płasko

Szczotka/rolka do cięcia na płasko (opcja)



Średnica 450mm



Przystawka do cięcia na płasko

cena netto: 759,00 pln

Model	C18
Moc	
3□ ~380-480V	6500 W
3□ ~220-240V	5500 W (25A), 3500 W (16A)
1□ ~200-240V	5500 W (32A), 3500 W (16A)*
* Obroty min ⁻¹	2800
Prędkość obwodowa tarczy	59,8 m/s
Średnica tarczy	457 mm
Mocowanie	25,4 mm
Głębokość cięcia	175 mm
Wymiary	810 mm x 260 mm x 310 mm
Waga	11,6 kg

Model	P8K (Powerbox)
Moc:	
Wejściowa	
3□ ~380-480V : 16A	8000 W
3□ ~220-240V : 25A	7000 W
1□ ~200-240V : 32A	7000 W
Min. przepływ wody (25°C)	3,5 L/min (1 gpm)
Max. ciśnienie wody	7 bar (100 psi)
Wymiary	460mm x 220mm x 260mm
Waga	7,1kg

C18 cena netto: 16800,00 pln

P8K cena netto: 17955,00 pln


R13

Przecinarka pierścieniowa na tarczy $\phi 330$ mm o mocy 3200 W
- głębokości cięcia 220 mm.

PATENT AGP



Osprzęt



Pierścień 330mm

Szybka zmiana tarczy bez potrzeby dodatkowych narzędzi

Łatwe w regulacji rolki prowadzące

Opatentowany napinacz One Step Drive jest szybki i łatwy do regulacji



cena netto: 950,00 pln


cena netto: 17693,00 pln

Model	R13
Moc	3200 W
Napięcie	220-240 V~ Częstotliwość 50-60 Hz
Obroty min ⁻¹	2850
Prędkość obwodowa tarczy	49,2 m/s
Średnica tarczy	330 mm
Głębokość cięcia	220 mm
Ochrona	Klasa I, PRCD / GFCI)
Wymiar (z tarczą)	730 x 280 x 450 mm

R16

Przecinarka ręczna na tarcze fi400mm o mocy 6500 W na wysoką częstotliwość - głębokość cięcia 300 mm.

PATENT AGP

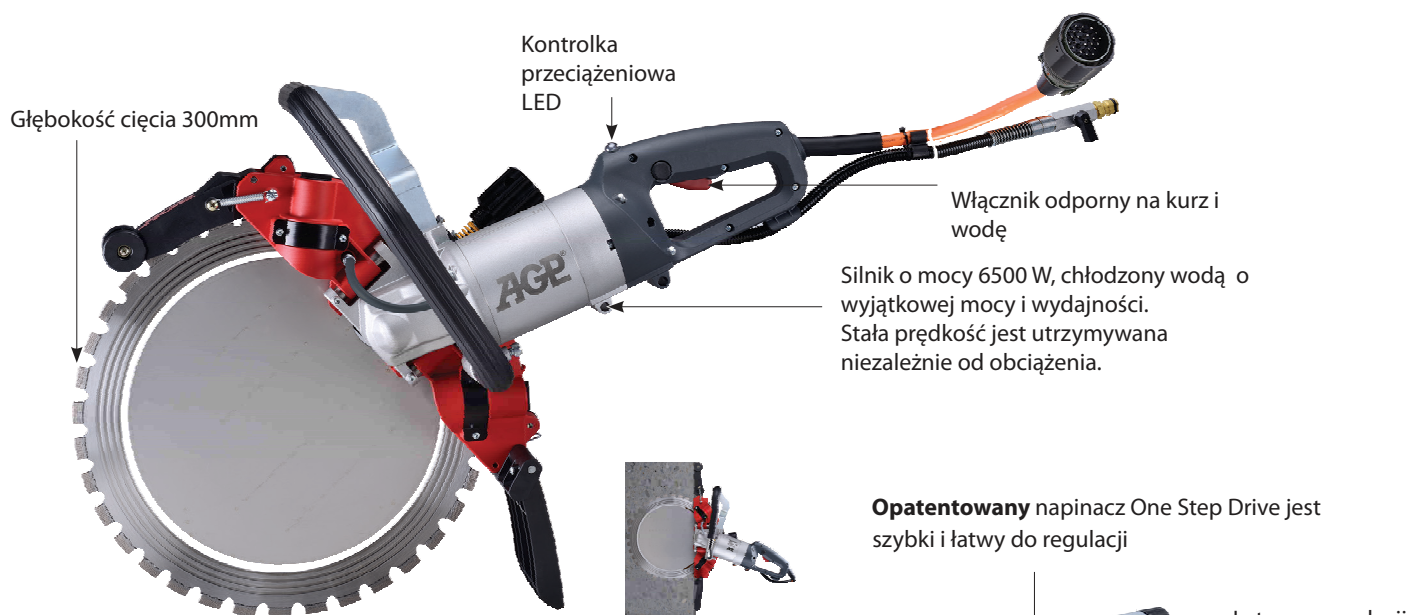


Opatentowany napinacz One Step Drive jest szybki i łatwy do regulacji




Szybka zmiana tarczy bez potrzeby dodatkowych narzędzi

P8K Powerbox z wbudowanym PRCD posiada pełną elektroniczną ochronę przed za wysokim i za niskim napięciem oraz zabezpieczenie termiczne i przeciążeniowe. Dostarcza do urządzenia prąd o wysokiej częstotliwości

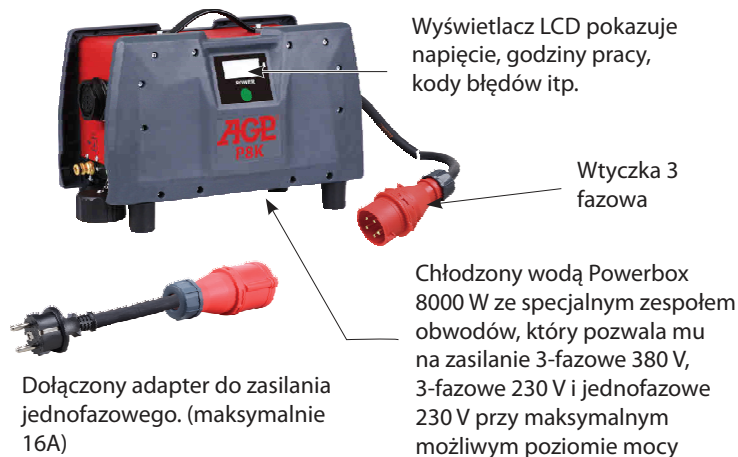

Osprzęt



Pierścień 405mm

cena netto: 1060,00 pln


Model	R16
Moc:	
3~ ~380-480V	6500 W
3~ ~220-240V	3600 W (16A), 5500 W(25A)
1~ ~200-240V	3600 W (16A), 5500 W(32A)*
* Obroty min ⁻¹	2500
Prędkość obwodowa	53,0 m/s
Średnica tarczy	400 mm
Głębokość cięcia	300 mm
Wymiary (z tarczą)	830 mm x 240 mm x 460 mm
Waga	12,8 kg

Model	P8K (Powerbox)
Moc:	
Wejściowa	
3~ ~380-480V : 16A	8000 W
3~ ~220-240V : 25A	7000 W
1~ ~200-240V : 32A	7000 W
Min. przepływ wody (25°C)	3,5 L/min (1 gpm)
Max. ciśnienie wody	7 bar (100 psi)
Wymiary	460mm x 220mm x 260mm
Waga	7,1kg



R16 cena netto: 21210,00 pln

P8K cena netto: 17955,00 pln

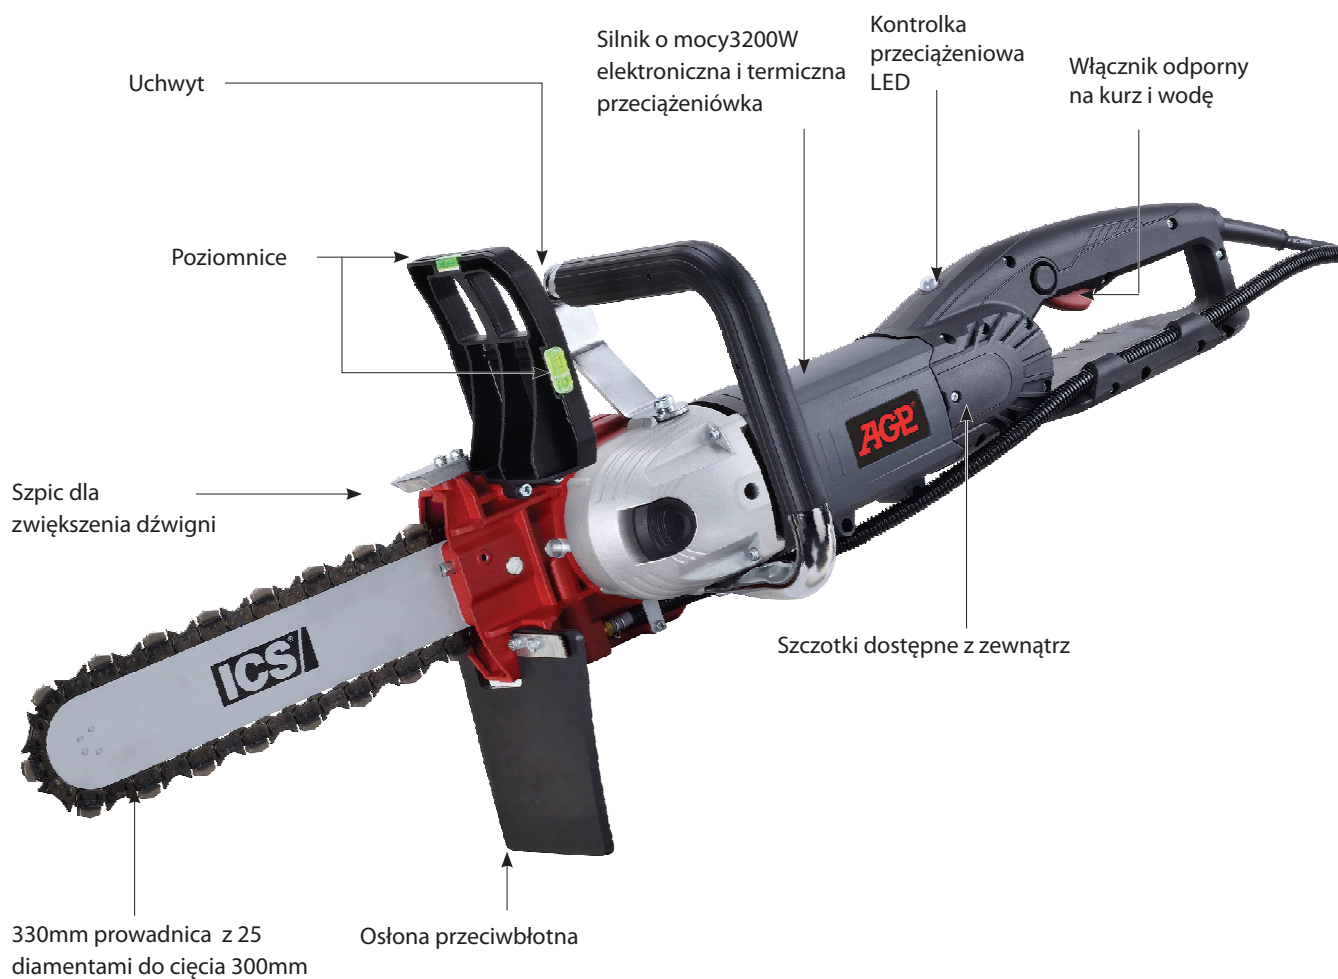

Piła CS 11 cena netto: 8190,00 pln

łańcuch cena netto: 1835,00 pln


prowadnica cena netto: 1400,00 pln

Zestaw kpl cena netto: 11046,00 pln

Model	CS 11
Moc	3200 W
Napięcie	220-240 V~ Częstotliwość 50-60 Hz
Obroty min ⁻¹	10000
Prędkość obwodowa tarczy	20,65 m/s
Długość prowadnicy	382 mm
Głębokość cięcia	300 mm
Ochrona	Klasa II z PRCD / GFCI
Wymiar (z tarczą)	630 mm (930 mm z prowadnicą) x 215 mm x 280 mm
Waga	8.1 kg, (9.04 kg z prowadnicą i łańcuchem)

CG 125

Mocna bruzdownica o maksymalnej głębokości cięcia 40 mm oraz szerokość do 35 mm. Moc silnika 1800 W.

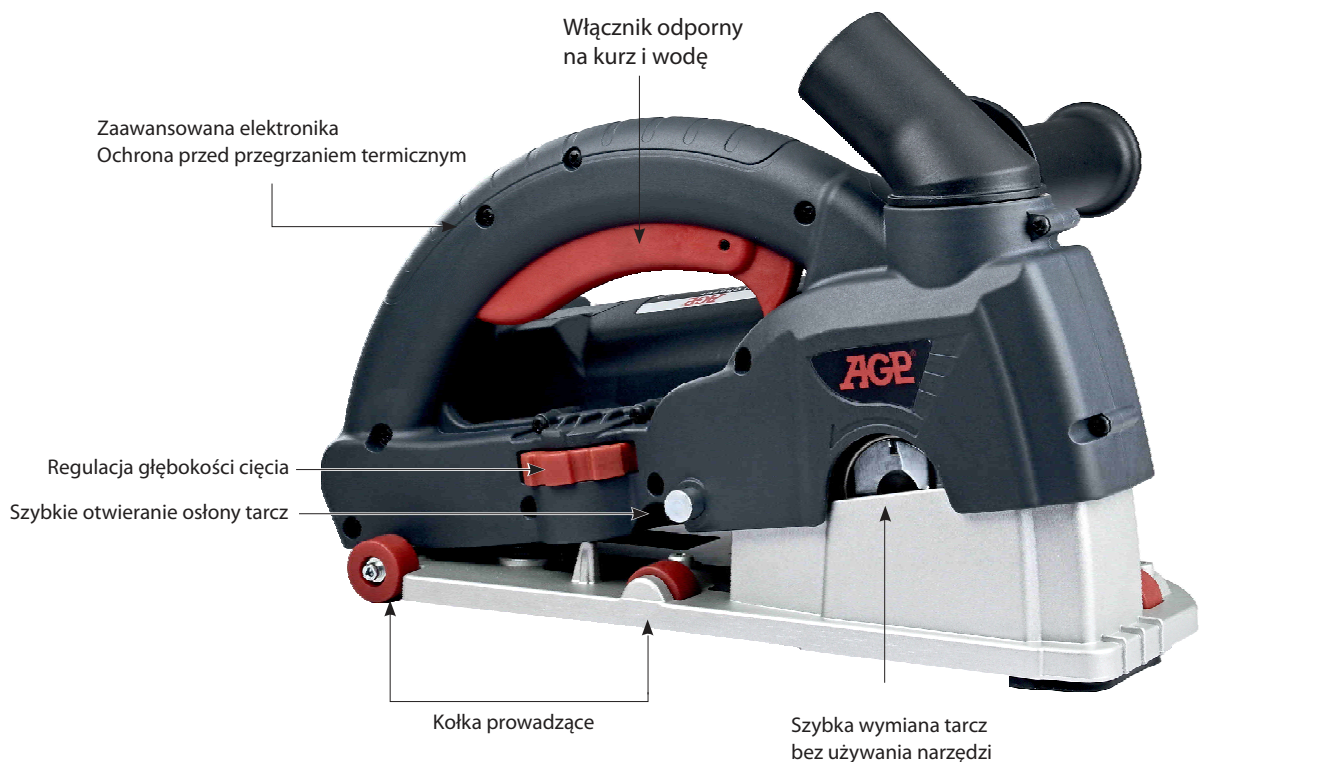


CG 125 cena netto: 4148,00 pln

W zestawie

125mm Tarcza x2

Osprzęt dodatkowy

Tarcza do cięcia
EXPERT Premium 125



cena netto: 71,00 pln



Model	CG 125
Moc	1800 W (220V)
Napięcie	220-240 V~ 50-60 Hz Częstotliwość
Obroty min ⁻¹	9000
Średnica tarczy	125 mm
Mocowanie tarczy	22,23 mm
Głębokość cięcia	40 mm
Szerokość cięcia	35 mm
Ochrona przed przeciążeniem	TAK
Wymiary	365 mm x 151 mm x 247 mm
Ochrona przed przeciążeniem	4,7 kg

CG 150

Mocna bruzdownica o maksymalnej głębokości cięcia 50 mm oraz do szerokość 47 mm. Moc silnika 2500W
Wyposażona w opcjonalny system prowadnic.




W zestawie

Universal:
150mm Tarcza
150 x H10 x T2,6 x 22,23mm

Osprzęt dodatkowy

Tarcza do cięcia
EXPERT Premium 150



cena netto: 97,00 pln



Rozpórka (1000mm)

cena netto: 1143,00 pln



Prowadnica 1400mm

cena netto: 530,00pln

Model	CG 150
Moc	2500 W (220 V)
Napięcie	220-240 V~ 50-60 Hz Częstotliwość
Obroty min ⁻¹	6500
Średnica tarczy	150 mm
Mocowanie tarczy	22,23 mm
Głębokość cięcia	50 mm
Szerokość cięcia	47 mm
Ochrona przed przeciążeniem	TAK
Waga	7,2 kg

G5

Szlifierka G5 to kompaktowa ręczna szlifierka o wysokiej wytrzymałości. Mocowanie antywibracyjne zapewnia maksymalny komfort pracy.



Model	G5
Moc	2200 W (220 V)
Napięcie	220-240 V~ 50-60 Hz Częstotliwość
Obroty min ⁻¹	4500 - 9500
Średnica tarczy	Ø 125 mm
Mocowanie tarczy	22,23 mm
Wymiary	246 x 280 x 325
Waga	5.75 kg
Cena netto	3098,00 PLN

G7 SZLIFIERKA

Szlifierka G7 to kompaktowa ręczna szlifierka o wysokiej wytrzymałości. Mocowanie antywibracyjne zapewnia maksymalny komfort pracy.



Model	G7
Moc	2200 W (220 V)
Napięcie	220-240 V~ 50-60 Hz Częstotliwość
Obroty min ⁻¹	3200 - 6500
Średnica tarczy	180 mm
Mocowanie tarczy	22,23 mm
Wymiary	246 x 280 x 325
Waga	5.74 kg
Cena netto	3413,00 PLN

G125

Profesjonalna szlifierka ręczna do betonu o mocy 2200 W, o średnicy tarczy 125 mm.



Model	G125
Moc	2200 W (220 V)
Napięcie	220-240 V~ 50-60 Hz Częstotliwość
Obroty min ⁻¹	4300 - 7200
Średnica tarczy	125 mm
Mocowanie tarczy	22,23 mm
Wymiary	500 x 195 x 175 mm
Waga	4.7 kg
Cena netto	3098,00 PLN

G180 SZLIFIERKA

Profesjonalna szlifierka ręczna do betonu o mocy 2200 W, o średnicy tarczy 180 mm.



Model	G180
Moc	2200 W (220 V)
Napięcie	220-240 V~ 50-60 Hz Częstotliwość
Obroty min ⁻¹	3500 - 5800
Średnica tarczy	180 mm
Mocowanie tarczy	22,23 mm
Wymiary	525 x 210 x 195 mm
Waga	5.0 kg
Cena netto	3413,00 PLN

BG 125


Profesjonalna szlifierka do betonu ma bardzo wydajny bez szczotkowy silnik prądu przemiennego o wysokiej częstotliwości 2200 W, zaprojektowany pod kątem wyjątkowej wydajności.



Model	BG 125
Moc	2200 W (220 V)
Napięcie	220-240 V~ 50-60 Hz Częstotliwość
Obroty min ⁻¹	3850 - 5800
Średnica tarczy	125 mm
Mocowanie tarczy	22,23 mm
Wymiary	455 x 200 x 175 mm
Waga	4.6 kg
Cena netto	6090,00 PLN

BG 5 SZLIFIERKA

Profesjonalna szlifierka do betonu ma bardzo wydajny bez szczotkowy silnik prądu przemiennego o wysokiej częstotliwości 2200 W, zaprojektowany pod kątem wyjątkowej wydajności.

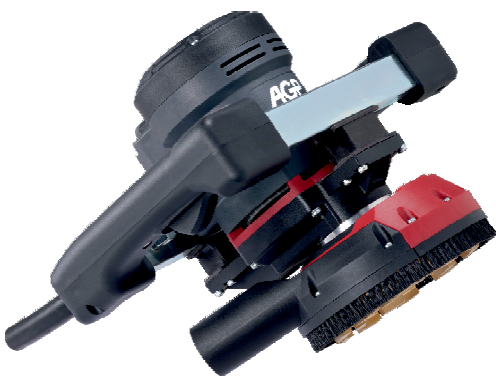


Model	BG 5
Moc	2200 W (220 V)
Napięcie	220-240 V~ 50-60 Hz Częstotliwość
Obroty min ⁻¹	3850 - 5800
Średnica tarczy	180 mm
Mocowanie tarczy	22,23 mm
Wymiary	235 x 290 x 235 mm
Waga	5.1 kg
Cena netto	609000 PLN



Model	Przetwornica P4K
Moc	4000 W (220 V)
Napięcie	220-240 V~ 50-60 Hz Częstotliwość
Kompatybilne maszyny	AGP BG5, AGP BG125
Waga	3,1 kg
Cena netto	7245,00 PLN



model maszyny	FM 25
zakres pracy	250 mm
moc	2,2 kw
zasilanie	220V
obroty	1410
waga	65 kg
rodzaj narzędzi	Talerz 250 mm
montaż talerza	przykręcany
cena netto	6 200,00 PLN

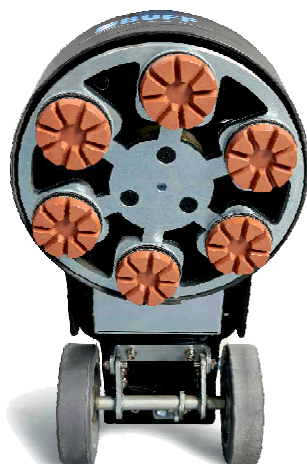

model maszyny	FM 33
zakres pracy	330 mm
moc	2,2 kw
zasilanie	220V
obroty	0 - 1400
rozruch	płynny
waga	65 kg
ilość płytek	9 szt
rodzaj narzędzi	PS 9 lub PS 3, pad 75 mm
montaż płytek	magnes lub przykręcane, rzep
cena netto	10 500,00 PLN (w zestawie kpl płytek)



panel sterowania



inwerter



model maszyny	FM 46
zakres pracy	460 mm
moc	3,7 kw
zasilanie	220V
obroty	0 - 1620
rozruch	płynny
waga	180 kg
ilość płytek	9 szt (3 x 3 na korpusie 200 mm)
rodzaj narzędzi	PS 9 lub PS 3, pad 75 mm
montaż płytek	magnes lub przykręcane, rzep
cena netto	25 500,00 PLN (w zestawie kpl płytek)



panel sterowania



inwerter



model maszyny	FM 75
zakres pracy	750 mm
moc	11 kw
zasilanie	400V
obroty	300 - 1500
rozruch	płynny
waga	400 kg
ilość płytek	9 szt (3 x 3 na korpusie 200 mm)
rodzaj narzędzi	PS 9 lub PS 3, pad 75 mm
montaż płytek	magnes lub przykręcane, rzep
cena netto	39 800,00 PLN (w zestawie kpl płytek)

Zasady użytkowania narzędzi diamentowych

Cięcie

Segment Trex



Cięcie

Gold Premium



Cięcie

V 50



Cięcie

Peretka Diamentowa



Cięcie

Trex - Strunobeton



Wiercenie

Ring Premium



Wiercenie

Strzałka Premium



Wiercenie

Daszkowy Premium



- Należy dobrać odpowiednie narzędzie do obrabianego materiału uwzględniając średnicę tarczy/wiertła, moc maszyny, ilość obrotów na minutę
- Mocowane narzędzie musi być dostosowane do maszyny i założone zgodnie z kierunkiem obrotu
- Maszyna musi być stale konserwowana i okresowo serwisowana
- Cięty lub wiercony materiał nie może być luźny, pojedyncze elementy należy solidnie przymocować przed rozpoczęciem pracy
- Głębokie cięcia wykonuje się etapami
- Przy cięciu zabrania się przekrwywania tarczy w stosunku do powierzchni ciętej
- Zabrania się szlifowania bocznymi segmentami tarczy
- Zabrania się pracy bez chłodzenia narzędziami przeznaczonymi do pracy „na mokro”
- W wypadku „stąpienia się” narzędzia (zdecydowane spowolnienie pracy, iskrzenie) należy naostrzyć segment diamentowy poprzez przecięcie/przewiercenie abrazyjnego materiału (piaskowiec, pustak)
- Niedopuszczalna jest praca uszkodzonym narzędziem (wykruszone segmenty, falujący dysk tarczy, krzywe wiertło itp.)
- W czasie pracy należy stosować ogólne zasady BHP

Tabela użytkowa

Tarcze diamentowe

średnica tarczy	zalecane obroty	max. gł. cięcia
mm	obr/min	mm
100	9,000	25
115	8,000	32
125	7,200	38
150	6,000	44
180	5,100	56
230	4,000	81
300	3,000	90
350	2,600	105
400	2,300	130
450	2,000	155
500	1,800	180
600	1,500	220
700	1,300	270
800	1,100	320
900	1,000	370
1000	870	420
1100	850	470
1200	750	520
1300	700	570
1400	650	620
1600	600	720
1800	550	820
2000	500	920
2200	450	1020

Wierła koronowe

średnica wiertła	zalecane obroty*
mm	obr/min
16	5,000
20	4,000
24	2,800
30	2,300
35	1,900
42	1,700
52	1,500
62	1,300
82	950
102	750
132	590
152	510
182	420
200	380
225	350
250	320
300	250
400	190
500	150
600	130
700	110
800	95
900	80
1000	70

*wytyczne przy wierceniu w zbrojonym betonie, w wypadku wiercenia w miększych materiałach zaleca się zwiększenie obrotów

Midan Centrala
ul. Meblowa 1
04-460 Warszawa
22 357 10 66
zamowienia@midan.pl

NASZ ODDZIAŁ

MIDAN oddział Kraków
ul. Na stoku 13
32-020 Wieliczka / Kraków
kom.: +48 790 444 375
k.miskowiec@midan.pl

Pełny serwis w każdym oddziale

- * nowe wiertła koronowe**
- * regeneracja na miejscu**
- * tarcze diamentowe**



>> G WARANCJA JAKOŚCI

